

2026 FULL RANGE LOADER CRANES CATALOGUE

Ed. 12 - April 2026

INDEX

HIAB RANGE 3

HIAB TYPES OF CRANE ARCHITECTURES	4
HIAB LEGEND	6

HIAB HIPRO 10

HIAB X-HIPRO 112	12
HIAB X-HIPRO 122	14
HIAB eX.142 HIPRO	16
HIAB eX.162 HIPRO	18
HIAB eX.192 HIPRO	20
HIAB eX.232 HIPRO	22
HIAB eX.262 HIPRO	24
HIAB eX.302 HIPRO	26
HIAB X-HIPRO 352	28
HIAB X-HIPRO 358	30
HIAB X-HIPRO 362	32
HIAB X-HIPRO 408	34
HIAB X-HIPRO 418	36
HIAB X-HIPRO 548	38
HIAB X-HIPRO 558	40
HIAB X-HIPRO 658	42
HIAB iQ.708 HIPRO	44
HIAB X-HIPRO 858	46
HIAB iQ.958 HIPRO	48
HIAB X-HIPRO 1058	50
HIAB iQ.1188 HIPRO	52
HIAB K-HIPRO 285	54
HIAB K-HIPRO 425	55
HIAB K-HIPRO 515	56
HIAB eX.195L HIPRO	57
HIAB eX.235L HIPRO	58
HIAB S-HIPRO 130	59
HIAB S-HIPRO 230W	60

HIAB HIDUO 62

HIAB X-HIDUO 046	64
HIAB X-HIDUO 062	66
HIAB X-HIDUO 072	68

HIAB X-HIDUO 082	70
HIAB X-HIDUO 092	72
HIAB X-HIDUO 108	74
HIAB X-HIDUO 118	76
HIAB iX.138 HIDUO	78
HIAB iX.158 HIDUO	82
HIAB iX.188 HIDUO	86
HIAB iX.228 HIDUO	88
HIAB iX.258 HIDUO	90
HIAB iX.298 HIDUO	92
HIAB T-HIDUO 013	94
HIAB T-HIDUO 018	95
HIAB T-HIDUO 023	96
HIAB T-HIDUO 029	97
HIAB T-HIDUO 038	98
HIAB iX.225L HIDUO	99

HIAB DUO 100

HIAB X-DUO 044	102
HIAB X-DUO 058	104
HIAB X-DUO 068	106
HIAB X-DUO 078	108
HIAB X-DUO 088	110
HIAB X-DUO 102	112
HIAB X-DUO 112	114
HIAB iX.128 DUO	116
HIAB iX.148 DUO	117
HIAB T-DUO 018	118
HIAB T-DUO 023	119
HIAB T-DUO 029	120
HIAB T-DUO 038	121

HIAB CLX 122

HIAB X-CLX 038	124
HIAB X-CLX 044	126
HIAB X-CLX 058	128
HIAB X-CLX 068	130
HIAB X-CLX 078	132
HIAB X-CLX 088	134

HIAB X-CLX 102	136
HIAB X-CLX 112	138
HIAB 128 CLX	140
HIAB 148 CLX	142
HIAB 178 CLX	144
HIAB 218 CLX	146
HIAB 248 CLX	148
HIAB 288 CLX	149
HIAB X-CLX 328	150
HIAB X-CLX 388	151
HIAB X-CLX 398	152
HIAB T-CLX 009	154
HIAB T-CLX 013	155
HIAB T-CLX 018	156
HIAB T-CLX 023	157
HIAB T-CLX 029	158
HIAB T-CLX 038	159

HIAB CL 160

HIAB X-CL 8	162
HIAB X-CL 12	163
HIAB 14 CL	164
HIAB 16 CL	165
HIAB 19 CL	166
HIAB 23 CL	167

EFFER RANGE 169

EFFER LEGEND	170
EFFER 35	174
EFFER iX.405 HP	176
EFFER iQ.525 HP	178
EFFER iQ.955 HP	180
EFFER iQ.1000 HP	182
EFFER iQ.1400 HP	184
EFFER iQ.2055 HP	186
EFFER iQ.2255 HP	188
EFFER iQ.2655 HP	190

EN - Certain models are available only in specific markets. Please contact your local Hiab dealer for more information.

IT - Alcuni modelli sono disponibili solo in determinati mercati. Contatta il rivenditore HIAB della tua zona per maggiori informazioni.

FR - Certains modèles ne sont disponibles que pour des marchés identifiés, contactez votre revendeur Hiab local pour en savoir plus.

ES - Algunos modelos están disponibles solo en determinados mercados. Contacta con tu distribuidor local de Hiab para obtener más información.

SE - Vissa modeller är endast tillgängliga på utvalda marknader. Kontakta din lokala Hiab återförsäljare för mer information.

DE - Einige Modelle sind nur in bestimmten Märkten erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Hiab-Händler, um weitere Informationen zu erhalten.

EN - Data referring to the weight of the crane includes the lightest type of stabilisers available for that model.

All data provided is accurate to the best of our knowledge at the time of publication. Product information, specifications, and details are subject to change. Final and valid details will be confirmed during the official ordering process.

IT - I dati del peso gru includono quello degli stabilizzatori del tipo più leggero presenti per quel modello.

Tutti i dati forniti sono accurati al meglio delle nostre conoscenze al momento della pubblicazione. Le informazioni sui prodotti, le specifiche e i dettagli sono soggetti a modifiche. I dettagli definitivi e validi saranno confermati durante il processo di ordinazione ufficiale.

FR - Les données relatives au poids de la grue incluent le type de stabilisateurs le plus léger disponible pour ce modèle.

Toutes les données fournies sont exactes à notre connaissance au moment de la publication. Les informations sur les produits, les spécifications et les détails sont susceptibles d'être modifiés. Les détails définitifs et valides seront confirmés lors du processus de commande officiel.

ES - Los datos relativos al peso de la grúa incluyen el tipo más ligero de estabilizadores disponibles para ese modelo.

Todos los datos proporcionados son exactos según nuestro leal saber y entender en el momento de la publicación. La información sobre los productos, las especificaciones y los detalles están sujetos a cambios. Los detalles definitivos y válidos se confirmarán durante el proceso de pedido oficial.

SE - Uppgifter om kranens vikt inkluderar den lättaste typen av stabilisatorer som finns tillgängliga för den modellen.

Alla uppgifter är korrekta vid tidpunkten för publiceringen. Produktinformation, specifikationer och detaljer kan komma att ändras. Slutgiltiga och giltiga detaljer bekräftas under den officiella beställningsprocessen.

DE - Die Angaben zum Gewicht des Krans beziehen sich auf die leichteste für dieses Modell verfügbare Stabilisatorausführung.

Alle angegebenen Daten entsprechen nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Wahrheit. Produktinformationen, Spezifikationen und Details können sich ändern. Die endgültigen und gültigen Details werden während des offiziellen Bestellvorgangs bestätigt.

EN

HIAB's premium loader cranes combine cutting-edge technology with exceptional safety, performance, and efficiency. From the lightest loads to super heavy lifts, HIAB delivers fast loading cycles, delicate precision work, and the versatility to handle any job. Industry-specific features, adaptable accessories, and custom configurations mean you can tailor your crane to construction, logistics, waste and recycling, oil and gas, or almost any sector. Whether remote-controlled or manually operated, with upgrade options built in, HIAB cranes keep your workforce productive and your operations compliant worldwide. Backed by an unrivalled global service network, HIAB maximises your uptime and ensures no job is too big or too small.

IT

Le gru da carico premium HIAB combinano tecnologia all'avanguardia con sicurezza, prestazioni ed efficienza eccezionali. Dai carichi più leggeri a quelli super pesanti, HIAB offre cicli di carico rapidi, lavori di precisione delicati e la versatilità necessaria per gestire qualsiasi lavoro. Caratteristiche specifiche per il settore, accessori adattabili e configurazioni personalizzate consentono di adattare la gru alle esigenze di edilizia, logistica, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, petrolio e gas o quasi qualsiasi altro settore. Che siano telecomandate o azionate manualmente, con opzioni di aggiornamento integrate, le gru HIAB mantengono la vostra forza lavoro produttiva e le vostre operazioni conformi in tutto il mondo. Supportata da una rete di assistenza globale senza pari, HIAB massimizza i tempi di attività e garantisce che nessun lavoro sia troppo grande o troppo piccolo.

FR

Les grues de chargement haut de gamme HIAB allient une technologie de pointe à une sécurité, des performances et une efficacité exceptionnelles. Des charges les plus légères aux levages extrêmement lourds, HIAB offre des cycles de chargement rapides, un travail de précision délicat et la polyvalence nécessaire pour mener à bien n'importe quelle tâche. Grâce à des fonctionnalités spécifiques à chaque secteur, des accessoires adaptables et des configurations personnalisées, vous pouvez adapter votre grue à la construction, à la logistique, aux déchets et au recyclage, au pétrole et au gaz, ou à presque tous les secteurs. Qu'elles soient télécommandées ou actionnées manuellement, avec des options de mise à niveau intégrées, les grues HIAB garantissent la productivité de votre personnel et la conformité de vos opérations dans le monde entier. Soutenu par un réseau de service mondial inégalé, HIAB optimise votre temps de fonctionnement et veille à ce qu'aucune tâche ne soit trop grande ou trop petite.

ES

Las grúas cargadoras premium de HIAB combinan tecnología de vanguardia con una seguridad, rendimiento y eficiencia excepcionales. Desde las cargas más ligeras hasta las más pesadas, HIAB ofrece ciclos de carga rápidos, un trabajo de precisión delicado y la versatilidad necesaria para realizar cualquier tarea. Las características específicas para cada sector, los accesorios adaptables y las configuraciones personalizadas le permiten adaptar su grúa a la construcción, la logística, los residuos y el reciclaje, el petróleo y el gas, o casi cualquier otro sector. Ya sean controladas a distancia o manualmente, con opciones de actualización integradas, las grúas HIAB mantienen la productividad de su personal y el cumplimiento de sus operaciones en todo el mundo. Respaldada por una red de servicio global sin igual, HIAB maximiza su tiempo de actividad y garantiza que ningún trabajo sea demasiado grande o demasiado pequeño.

SE

HIAB:s premiumlastkranar kombinerar avancerad teknik med exceptionell säkerhet, prestanda och effektivitet. Från de lättaste lasterna till supertunga lyft erbjuder HIAB snabba lastcykler, noggrant precisionsarbete och mångsidighet för att hantera alla typer av jobb. Branschspecifika funktioner, anpassningsbara tillbehör och anpassade konfigurationer gör att du kan skräddarsy din kran för bygg-, logistik-, avfalls- och återvinnings-, olje- och gasindustrin eller nästan vilken bransch som helst. Oavsett om de är fjärrstyrda eller manuellt manövrerade, med inbyggda uppgraderingsalternativ, håller HIAB-kranar din personal produktiv och din verksamhet kompatibel över hela världen. Med stöd av ett oöverträffat globalt servicenätverk maximerar HIAB din drifttid och ser till att inget jobb är för stort eller för litet.

DE

Die Premium-Ladekrane von HIAB verbinden modernste Technologie mit außergewöhnlicher Sicherheit, Leistung und Effizienz. Von leichtesten Lasten bis hin zu super-schweren Hebevorgängen bietet HIAB schnelle Ladezyklen, präzise Feinarbeit und die Vielseitigkeit, um jede Aufgabe zu bewältigen. Dank branchenspezifischer Funktionen, anpassungsfähigem Zubehör und individuellen Konfigurationen können Sie Ihren Kran auf die Bereiche Bauwesen, Logistik, Abfall und Recycling, Öl und Gas oder fast jeden anderen Sektor zuschneiden. Ob ferngesteuert oder manuell bedient, mit integrierten Upgrade-Optionen – HIAB-Krane sorgen weltweit für die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und die Einhaltung Ihrer Betriebsabläufe. Unterstützt durch ein konkurrenzloses globales Servicenetzwerk maximiert HIAB Ihre Betriebszeit und sorgt dafür, dass kein Auftrag zu groß oder zu klein ist.

TYPES OF CRANE ARCHITECTURES

EN

X-Type

Mainstream knuckle boom structure loader crane, with folding properties of the second boom beside the column. Wide assortment of lifting capacities, ranging from light to super heavy segment types of cranes. Possibility to add various accessories and additional boom extension solutions.

K-Type

Loader cranes with a longer first boom, mainly useful for specific sectors like roofing and drywall placing. The long boom reduces the need for additional extensions making the overall structure more simple and cost effective. The extension system is placed within the structure.

T-Type

T-cranes are stiff boom cranes that fit into smaller installations (3,5Tm-7Tm GVW) that feature folding capabilities optimized for its transportation. They are mainly useful for lifting material as an aide to where ergonomic restrictions apply.

L-Type

Loader cranes with a longer first boom, mainly useful for loading and unloading construction material to and from the truck bed. The long boom reduces the need for additional extensions making the overall structure more simple and cost effective. Medium size cranes in the 12-20Tm range.

R-Type

These cranes are defined as 'roller' cranes, they move along the truck's bed, adding flexibility to the loading and unloading of material while getting closer to the drop off area.

S-Type

Cranes developed for special applications, where a mixed combination of column and boom sizes expand the offer. Due to their special nature, they serve different needs, among which, the recycling sector, or be applied as roof mounted cranes.

Z-Type

The peculiar folding system, with the second boom folding above the first boom, allows keeping some key accessories like the buckets mounted, even while being in the closed position and for transportation. The design is overall very compact. These models range in the 20-25Tm crane segment.

IT

Tipo-X

Gru per autocarro con struttura a braccio articolato tradizionale, con la caratteristica chiusura del secondo braccio situato al fianco della colonna. Ampio assortimento di capacità di carico che vanno dalle più piccole a quelle più grandi. Si ha la possibilità di aggiungere svariati accessori ed ulteriori sfili.

Tipo-K

Gru da carico con un primo braccio lungo, utile per alcuni settori specifici come la consegna di pareti di cartongesso e costruzioni di tetti. Il braccio lungo riduce la necessità di avere ulteriori estensioni rendendo la struttura complessivamente più semplice ed economica. Il sistema di estensione è posto all'interno della struttura.

Tipo-T

T-cranes sono gru a braccio rigido che si adattano a installazioni più piccole (3,5Tm-7Tm GVW) con una chiusura ottimizzata sulla installazione stessa. Sono molto utili per sollevare materiali, come aiuto, nel caso in cui si applicano restrizioni ergonomiche.

Tipo-L

Gru da carico con il primo braccio più lungo, molto utile per il carico e lo scarico di materiali da costruzione verso il cassone del camion. Il lungo braccio riduce il bisogno di un'ulteriore estensione rendendo la struttura più semplice ed economica. Gru disponibili nella gamma media 12-20Tm.

Tipo-R

Queste gru sono definite "a scorrimento", si muovono lungo il cassone del camion, aggiungendo flessibilità alla operazione di carico e scarico di materiali potendosi avvicinare all'area di lavoro.

Tipo-S

Gru create per speciali applicazioni, dove un mix di combinazioni delle dimensioni delle colonne e dei bracci aumentano la gamma. Per la loro particolare natura, possono servire a diversi bisogni come il settore del riciclaggio o gru per il lavoro attorno ai tetti.

Tipo-Z

Il particolare sistema di chiusura, con il secondo braccio pieghevole accanto al primo, consente di gestire alcuni accessori come il cestello porta persone, sia in posizione di chiusura sia durante il trasporto. Il design è molto compatto. Questo modello è all'interno del segmento 20-25Tm delle gru.

FR

Type-X

Grue de chargement avec flèche articulée et repliement de la deuxième flèche à côté de la colonne. Large variété de capacités de levage, allant de modèles de la gamme légère à super lourde. Possibilité d'ajouter divers accessoires et d'extensions supplémentaires.

Type-K

Grues auxiliaires avec une première flèche plus longue, principalement utilisées pour des secteurs spécifiques comme la pose de toitures et de cloisons. La longue flèche réduit le besoin d'extensions supplémentaires, ce qui rend la structure globale plus simple et nécessite moins d'entretien. Le système d'extension est positionné à l'intérieur de la flèche.

Type-T

Les grues en T sont des versions à flèche droite montées sur véhicules légers (3,5T-7T P.T.C) et extrêmement compactes une fois repliées en mode transport. Elles sont principalement utilisées pour lever des charges là où des restrictions ergonomiques s'appliquent.

Type-L

Grues de chargement avec une première flèche plus longue, principalement utilisées pour le chargement et le déchargement de matériaux de construction vers et depuis le plateau du camion. La longue flèche réduit le besoin d'extensions supplémentaires, ce qui rend la structure globale plus simple et nécessite moins d'entretien. Grues de taille moyenne dans la gamme 12-20Tm

Type-R

Ces grues sont définies comme des grues roulantes, elles se déplacent le long du plateau du camion, ajoutant de la flexibilité au chargement et au déchargement du matériel tout en se rapprochant de la zone de dépose.

Type-S

Des grues développées pour des applications spéciales, où une combinaison mixte de tailles de colonnes et de flèches élargit l'offre. En raison de leur nature particulière, elles ré-

pondent à différents besoins, parmi lesquels le secteur du recyclage, ou peuvent être utilisés comme grues montées sur le toit d'une benne à ordure.

Type-Z

Le principe de la grue en Z, avec la deuxième flèche repliable au-dessus de la première flèche, permet de garder certains accessoires clés comme les bennes preneuses, même en position repliée pour le transport. Le design est globalement très compact. Ces modèles se situent dans le segment des grues 20-25Tm.

ES

Tipo-X

Grúa de carga con estructura de brazo articulado convencional, con propiedades de plegado del segundo brazo al lado de la columna. Amplia variedad de capacidades de elevación, que van desde los tipos de grúas de segmento ligero a superpesado. Posibilidad de agregar varios accesorios y soluciones adicionales de extensión de brazo.

Tipo-K

Grúas de carga con un primer brazo más largo, principalmente útiles para sectores específicos como tejado y colocación de paneles de yeso. El brazo largo reduce la necesidad de extensiones adicionales, lo que hace que la estructura general sea más simple y rentable. El sistema de extensión se coloca dentro de la estructura.

Tipo-T

Las grúas T son grúas de brazo rígido que se adaptan para instalaciones más pequeñas (3,5Tm-7Tm MMA) que cuentan con capacidades de plegado optimizadas para su transporte. Son principalmente útiles para levantar material como ayuda cuando se aplican restricciones ergonómicas.

Tipo-L

Grúas de carga con un primer brazo más largo, principalmente útiles para cargar y descargar material de construcción hacia y desde la carrocería del camión. El brazo largo reduce la necesidad de extensiones adicionales, lo que hace que la estructura general sea más simple y rentable. Grúas de tamaño medio en el rango de 12-20 Tm.

Tipo-R

Estas grúas se definen como grúas "rodantes", se mueven a lo largo de la plataforma del camión, agregando flexibilidad a la carga y descarga de material mientras se acercan al área de entrega.

Tipo-S

Grúas desarrolladas para aplicaciones especiales, donde una combinación mixta de tamaños de columna y pluma, amplía la oferta. Por su especial naturaleza, atienden diferentes necesidades, entre las que destacan el sector del reciclaje, o se pueden aplicar como grúas de techo.

Tipo-Z

El peculiar sistema de plegado, con el segundo brazo plegado por encima del primer brazo, permite mantener instalados algunos accesorios clave como las cucharas, incluso estando en posición cerrada y durante el transporte. El diseño es en general muy compacto. Estos modelos se encuentran en el segmento de grúas de 20-25Tm.

SE

X-kranar

Den vanligaste lastbilskranen med ledat armsystem, med fantastiska egenskaper för vipparmen. Brett sortiment av lyftkapacitet, allt från lätta till supertunga kranar för olika segment. Möjlighet att lägga till olika tillbehör och ytterligare olika lösningar för utskjutssystem.

K-kranar

Lastbilskranar med en längre lyftarm, främst användbara för specifika sektorer som takläggning och leverans av byggmaterial. Den långa lyftarmen minskar behovet av ytterligare utskjut vilket gör den övergripande strukturen mer enkel och kostnads-effektiv. Utskjutssystemet är utformat för maximal räckvidd.

T-kranar

T-kranar är anpassade för mindre fordon (3,5T-7T totalvikt) som har parkeringsutformning för att optimera ditt lastutrymme. De är främst avsedda för att lyfta material där ergonomiska begränsningar gäller men kan även användas där andra precisionslyft krävs.

L-kranar

Lastbilskranar med en längre lyftarm, främst användbara för lastning och lossning av byggmaterial till och från lastbilen. Den långa lyftarmen minskar behovet av ytterligare utskjut vilket gör den övergripande strukturen mer enkel och kostnads-effektiv. Medelstora kranar i intervallet 12-20Tm.

R-kranar

Dessa kranar definieras som "rullande" kranar, de rör sig längs lastbilen och ger flexibilitet till lastning och lossning av material samtidigt som de kommer närmare plasten för lossning och lastning.

S-kranar

Kranar utvecklade för speciella användningsområden, där en blandad kombination av stomme och storlek på vipparmen utökar erbjudandet. Tack vare sin speciella karaktär möter de olika behov, bland annat i återvinningssektorn, eller så kan de användas som takmonterade kranar.

Z-kranar

Det unika parkeringssystemet, med att vipparmen fälls ovanpå lyftarmen gör det möjligt att ha tillbehör såsom skopor monterade på kranen i parkeringsläge och under transport. Designen är överlag mycket kompakt. Dessa modeller ligger inom kransegmentet 20-25Tm.

DE

X-Krane

Knickarm-Ladekrane mit einem breiten Sortiment an Hubkapazitäten. - Von leichten bis hin zu sehr schweren Kransegmenten. Es gibt die Möglichkeit, verschiedene Anbau- und Zubehörteile sowie Erweiterungen wie Jibs zu verwenden.

K-Krane

Diese Ladekrane verfügen über einen längeren ersten Ausleger, wodurch keine zusätzlichen Verlängerungen benötigt werden und die Gesamtstruktur einfach und kostengünstig ist. Sie eignen sich für spezifische Anwendungen, wie z.B. das Platzieren von Trockenbauwänden oder Dacharbeiten.

T-Krane

T-Krane haben einen festen Ausleger und eignen sich für kleinere Aufbauten (3,5 t - 7 t Tonnen Gesamtgewicht). Sie werden vorwiegend als Ladehilfe für Transporte genutzt.

L-Krane

Ladekrane mit einem längeren ersten Ausleger, der vor allem für das Be- und Entladen von Baustoffen nützlich ist. Durch den langen Ausleger werden keine zusätzlichen Verlängerungen benötigt und die Gesamtstruktur bleibt einfach und kostengünstig. Mittlere Krane im Bereich von 12 - 20 mt.

R-Krane

Die sogenannten "Roller" Krane bewegen sich entlang der Lkw-Ladefläche und erhöhen so die Flexibilität beim Be- und Entladen von Materialien.

S-Krane

Diese Krane wurden für Spezial-Anwendungen entwickelt und kombinieren dafür verschiedene Säulen- und Auslegergrößen. Durch ihre besondere Konstruktion sind sie für verschiedene Anforderungen geeignet, z.B. im Recycling-Sektor oder als Dachkrane.

Z-Krane

Hierbei wird der Kran so zusammengeklappt, dass der zweite Ausleger über dem ersten liegt. Dadurch können wichtige Anbau- und Zubehörteile, z. B. Greifer, auch während des Transports am Kran montiert bleiben. Z-Krane sind insgesamt sehr kompakt. Z-Krane findet man im Segment von 20 - 25 mt.

LEGEND

EN - This guide explains the symbols and abbreviations used throughout the catalogue for the HIAB range.

IT - Questa guida spiega i simboli e le abbreviazioni utilizzati nel catalogo della gamma HIAB.

FR - Ce guide explique les symboles et abréviations utilisés dans le catalogue de la gamme HIAB.

ES - Esta guía explica los símbolos y abreviaturas utilizados en todo el catálogo de la gama HIAB.

SE - Denna guide förklarar symbolerna och förkortningarna som används i katalogen för HIAB-sortimentet.

DE - Dieser Leitfaden erläutert die Symbole und Abkürzungen, die im gesamten Katalog für die HIAB-Produktreihe verwendet werden.



Slewing ring and reduction gear unit
Rotazione con ralla e motoriduttore
Corona giratoria y unidad reductora por engranajes
Rotation par couronne et motoréducteur
Svängring och reduktionsväxel
Schwenkung mittels Drehkranz und Getriebe



Rack and pinion
Rotazione a cremagliera
Giro por cremallera
Rotation par crémaillère
Kuggstångsrotation
Schwenkung mittels Zahnstange



Crane prepared for MEWP
Gru predisposta per MEWP
Grúa preparada para MEWP
Grue préparée pour MEWP
Kran förberedd för MEWP
Kran vorbereitet für MEWP



Slewing angle
Angolo di rotazione
Ángulo de giro
Rotation
Svängvinkel
Drehwinkel



Lifting moment
Momento di sollevamento
Momento de elevación
Moment de levage
Lyftmoment
Hubmoment



Crane width
Larghezza della gru
Ancho de grúa
Largeur de la grue
Kranbredd
Kranbreite



Crane height
Altezza della gru
Altura de la grúa
Hauteur de la grue
Kranhöjd
Kranhohe



Crane weight
Peso gru
Peso de la grúa
Poids de la grue
Kranvikt
Krangewicht



Crane thickness
Spessore gru
Anchuraa de la grúa
Epaisseur de la grue
Kranens tjocklek
Krandicke



LEGEND

EN



Crane Tip Control (CTC)

With the Crane Tip Control function the crane operator controls the behavior of the crane with the use of few levers compared to having to use the combination of all the other controls at once. This reduces the possibility of error and makes the operation smoother and safer.

IT

Crane Tip Control (CTC)

Con la funzione Crane Tip Control l'operatore controlla il comportamento della gru con l'uso di poche leve, così da evitare di azionarne molte allo stesso tempo. Questo riduce la possibilità di errore, rendendo l'operazione più lineare e sicura.

FR

Contrôle de l'extrémité de flèche (CTC)

Avec la fonction CTC, l'opérateur contrôle le comportement de la grue en utilisant un seul levier au lieu de trois. Cela réduit les risques d'erreur et rend l'opération plus fluide et plus sûre.

ES

Control de la Punta de Grúa (CTC)

Con la función Control de la Punta de Grúa, el operador de la grúa controla el comportamiento de la grúa con el uso de pocas palancas en comparación con tener que usar la combinación de todos los demás controles a la vez. Esto reduce la posibilidad de error y hace que la operación sea más suave y segura.

SE

Crane Tip Control (CTC)

Med funktionen Crane Tip Control (CTC) styr kranoperatören kranen med hjälp av endast en spak jämfört med att behöva använda kombinationen av alla kontroller samtidigt. Det minskar risken för fel och gör kränkningen smidigare och säkrare.

DE

Crane Tip Control (CTC) Kranspitzensteuerung

Mithilfe der Kranspitzensteuerung CTC steuert der Bediener mehrere Kranfunktionen gleichzeitig mit nur einem Hebel. CTC macht die Kranarbeit sicherer und effizienter.



Semi Automatic Folding (SAF)

Semi-Automatic Folding (SAF) is a feature that allows the operator to fold and unfold the boom system in one single sequence, using only one lever. SAF is available both for XSDrive 6 levers and for XSDrive joystick controllers. The folding and unfolding is operated to/from the normal folded position. The operator decides the speed of the movements adjusting the lever stroke.

Semi Automatic Folding (SAF)

Semi-Automatic Folding è una funzione che permette all'operatore di aprire e chiudere la gru in un'unica sequenza, usando una sola leva. SAF è disponibile sia per i radiocomandi XSDrive 6 sia per quello XSDrive. L'apertura e la chiusura è parte e riporta alla normale posizione di chiusura. L'operatore decide la velocità del movimento tramite la leva.

Repliement semi automatique (SAF)

Le repliement semi-automatique (SAF) est une fonction qui permet à l'opérateur de replier et de déplier la grue en une seule séquence, à l'aide d'un seul levier. SAF est disponible à la fois pour la commande à distance XSDrive 6 leviers et à joystick. Le repliement et le déploiement se font vers et depuis la position repliée. L'opérateur décide de la vitesse des mouvements en ajustant la course du levier.

Plegado Semiautomático (SAF)

Es una función que permite al operador plegar y desplegar el sistema de brazo en una sola secuencia, utilizando solo una palanca. SAF está disponible tanto para las teclas XSDrive 6 como para los controladores de joystick XSDrive. El plegado y desplegado se opera desde / hacia la posición normal de plegado. El operador decide la velocidad de los movimientos ajustando el recorrido de la palanca.

Semi Automatic Folding (SAF)

Semi-Automatic Folding (SAF) är en funktion som gör det möjligt för föraren att fälla och fälla ut kranen i en enda sekvens, med endast en spak. SAF finns både för XSDrive 6-spakar och för XSDrive-styrspakar. Kranen manövreras till/från det normala parkeringsläget. Föraren bestämmer hastigheten för rörelserna genom att justera spaken.

Semi Automatic Folding (SAF) Kranparkassistent

Mithilfe der Funktion SAF kann der Kran mit nur einem Hebel ein- und ausgefaltet werden. Der Kranparkassistent ist für unsere Steuerungen XSDrive "Piano" und XS Drive "Joysticks" verfügbar. Das Ein- und Ausfalten des Krans erfolgt in/aus der normalen zusammengelegten Position. Der Bediener kann die Geschwindigkeit über die Steuerung bestimmen.



Load Stability System vertical (LSS-V)

The Load Stability System for vertical movements (LSS-V) automatically compensates for unintentionally excessive lever actions, providing a smooth return to where the lever movement stopped. This makes crane operations faster and smoother, and it helps protect the cargo, vehicle and environment around the crane against potential damage.

Load Stability System vertical (LSS-V)

Il Load Stability System per i movimenti verticali (LSS-V) compensa automaticamente le azioni accidentali ed eccessive della leva, fornendo un ritorno graduale al punto in cui il movimento della leva si era fermata. Questo rende le operazioni della gru più veloci e lineari, aiutando a proteggere il carico, il veicolo e l'ambiente attorno alla gru da potenziali danni.

Stabilisateur de charge vertical (LSS-V)

Le stabilisateur de charge vertical (LSS-V) compense automatiquement les actions involontaires excessives du levier, offrant un retour en douceur à l'endroit où le mouvement du levier s'est arrêté. Cela rend les opérations de la grue plus rapides et plus fluides, et cela aide à protéger la cargaison, le véhicule et l'environnement autour de la grue contre les dommages potentiels.

Sistema de Estabilidad de Carga Vertical (LSS-V)

Compensa automáticamente las oscilaciones involuntarias excesivas por movimiento de la palanca, proporcionando un regreso suave al lugar donde se detuvo el movimiento de la palanca. Esto hace que las operaciones de la grúa sean más rápidas y fluidas, y ayuda a proteger la carga, el vehículo y el entorno alrededor de la grúa contra posibles daños.

Load Stability system Vertical (LSS-V)

Stabilitetssystemet för vertikala rörelser (LSS-V) kompenserar automatiskt för oavsiktligt överdrivna spakrörelser, vilket ger en smidig återgång till där kranen stannade. Det ger en snabbare och smidigare kranmanöver, och det hjälper till att skydda lasten, fordonet och miljön runt kranen mot potentiella skador.

Load Stability System Vertical (LSS-V) Stabilitätslaststabilitätssystem

Das Laststabilitätssystem für vertikale Bewegungen gleicht automatisch ungewollte Bewegungen aus und sorgt für eine sanfte Rückkehr zu der Kranposition, an der die Hebelbewegung gestoppt wurde. LSS-V macht somit den Kranbetrieb schneller und reibungsloser und sorgt für eine sichere Arbeitsumgebung.



Variable Stability Logic plus (VSL+)

VSL+ is a safety system that maximises capacity by calculating the stability according to the position of the stabiliser legs and the total weight of the truck. By accounting for the true load, it can provide significantly more lifting capacity when it really matters.

Variable Stability Logic plus (VSL+)

Il Variable Stability System Plus è un sistema di sicurezza che massimizza la capacità di carico, calcolando la stabilità possibile in base alla posizione degli stabilizzatori ed il peso a disposizione sul camion. Tenendo conto del reale carico, può incrementare notevolmente le prestazioni della gru.

Limite de Stabilité Variable Plus (VSL+)

VSL+ est un système de sécurité qui maximise la capacité en calculant la stabilité en fonction de la position des vérins d'appui et du poids total du camion. En tenant compte de la charge réelle, il peut fournir une capacité de levage nettement supérieure lorsque cela compte vraiment.

Lógica de Estabilidad Variable plus (VSL+)

VSL+ es un sistema de seguridad que maximiza la capacidad en el cálculo de la estabilidad según la posición de las patas estabilizadoras y el peso total del camión. Al tener en cuenta la carga real, puede proporcionar una capacidad de elevación significativamente mayor cuando realmente importa.

Variable Stability Logic plus (VSL+)

VSL+ är ett säkerhetssystem som maximerar kapaciteten genom att beräkna stabiliteten utifrån stödbenens position samt lastbilens aktuella vikt. Genom att redovisa den faktiska lasten kan den ge betydligt större lyftkapacitet när det verkligen spelar roll.

Variable Stability Logic plus (VSL+) Variables Standsicherheitssystem Plus

VSL+ ist ein Sicherheitssystem, das die Hubkapazität maximiert, indem es die Stabilität in Abhängigkeit von der Position der Stützfüße und dem Gesamtgewicht des Fahrzeugs berechnet. Da es die tatsächliche Last berücksichtigt, sorgt es für deutlich mehr Hubkapazität in Situationen, in denen es wirklich darauf ankommt.



Automatic Duty Control (ADC)

HIAB's unique and patented Automatic Duty Control (ADC) function is the only fully automatic system of its type on the market. It can boost your crane's listed capacity in suspended load applications by 10% without imposing additional stress or fatigue on the steel structure. This helps to reduce maintenance over the lifetime of the crane.

Automatic Duty Control (ADC)

Automatic Duty Control (ADC) è una funzione brevettata ed unica dell'azienda HIAB. Questa tipologia di sistema è l'unico nel suo genere sul mercato. Può aumentare del 10% la capacità della gru senza andare a stressare o affaticare la sua struttura. Questo aiuta a ridurre la manutenzione durante il ciclo di vita della gru.

Contrôle automatique de l'utilisation (ADC)

Automatic Duty Control (ADC) unique et brevetée de HIAB est le seul système entièrement automatique de ce type sur le marché. Il peut augmenter de 10 % la capacité de votre grue dans les applications de charge suspendue sans imposer de contrainte ou de fatigue supplémentaire à la structure en acier. Cela permet de réduire la maintenance tout au long de la durée de vie de la grue.

Control Automático de Tareas (ADC)

La función Automatic Duty Control (ADC) exclusiva y patentada de HIAB es el único sistema completamente automático de este tipo en el mercado. Puede aumentar la capacidad indicada de su grúa en aplicaciones de carga suspendida en un 10% sin imponer tensión o fatiga adicional a la estructura de acero. Esto ayuda a reducir el mantenimiento durante la vida útil de la grúa.

Automatic Duty Control (ADC)

HIABs unika och patenterade ADC-funktion (Automatic Duty Control) är det enda helautomatiska systemet av sin typ på marknaden. Det kan öka kranens kapacitet med 10% utan att påverka stålkonstruktionen ytterligare med belastning. Det bidrar till att minska underhållet under kranens livstid.

Automatic Duty Control (ADC) Automatisches Leistungssteuerung

HIABs einzigartige und patentierte ADC-Funktion ist das einzige vollautomatische System dieser Art auf dem Markt. Es steigert die angegebene Hubkapazität Ihres Krans bei hängender Last um 10%, ohne dabei die Stahlkonstruktion zusätzlich zu belasten. Dies trägt dazu bei, die Wartung während der gesamten Lebensdauer des Krans zu reduzieren.



Connectivity

Our equipment comes connectivity enabled. Connectivity, in combination with our connected services, allows you to be in constant contact with equipment, assets and people to enhance the productivity, efficiency and safety of your business.

Connectivity

Le gru sono predisposte per le funzioni di connettività. Il servizio di connettività permette di gestire al meglio il parco macchine, le risorse e le persone per migliorare la produttività, l'efficienza e la sicurezza della tua azienda.

Connectivité

Notre équipement est livré avec une connectivité activée. La connectivité, en combinaison avec nos services connectés, vous permet d'être en contact permanent avec les équipements, et les personnes pour améliorer la productivité, l'efficacité et la sécurité de votre entreprise.

Conectividad

Nuestro equipo viene con conectividad habilitada. La conectividad, en combinación con nuestros servicios de conectados, le permite estar en contacto constante con equipos, activos y personas para mejorar la productividad, la eficiencia y la seguridad de su negocio.

Connectivity

Vår utrustning levereras med möjligheter till olika anslutna tjänster. Kombinationen av våra uppkopplade tjänster, gör att du kan ha konstant kontakt med utrustning, dina tillgångar och operatören för att förbättra produktiviteten, effektiviteten och säkerheten i ditt företag.

Connectivity

Unsere Geräte kommen mit integrierter Konnektivität zu Ihnen. HIAB Connectivity in Verbindung mit unseren vernetzten Services ermöglicht Ihnen in ständigem Kontakt mit Ihren Geräten und Mitarbeitern zu stehen, um die Produktivität, Effizienz und Sicherheit Ihres Unternehmens nachhaltig zu steigern.





EN

HIPRO is the most advanced model platform control system within the HIAB loader crane range of products. This remote controlled system delivers quick and precise crane movements, allowing you to carry out the most complex types of work.

The advanced functions assist the operator in the safest and fastest way, working in total synergy among the operator and the crane.

- CE marked
- Remote controlled system
- Advanced optional functions: SAF, LSS-V, LSS-H, CTC, SAM
- Full set of safety sensors and features for highest level of protection



IT

HIPRO è il modello più avanzato di sistema di controllo nella gamma di prodotti per gru HIAB. Con questo sistema radiocomandato, i movimenti della gru sono rapidi e precisi, permettendo di eseguire i tipi più complessi di lavoro. Le funzionalità avanzate assistono l'operatore nel modo più sicuro e veloce, con una totale sinergia tra l'operatore stesso e la gru.

- Marchio CE
- Sistema radiocomandato
- Funzionalità opzionali avanzate: SAF, LSS-V, LSS-H, CTC, SAM
- Set completo di funzionalità e sensori di sicurezza, per il massimo livello di protezione possibile.

FR

HIPRO est le système de commande le plus sophistiqué de la gamme de grues HIAB. Ce système commandé à distance permet aux grues d'effectuer des mouvements rapides et précis, vous permettant ainsi d'exécuter les types de travaux les plus complexes. Les fonctions avancées assistent l'opérateur de la manière la plus sûre et la plus rapide, en travaillant en totale synergie avec l'opérateur et la grue.

- Marquage CE
- Commande à distance
- Fonctions avancées en option: SAF, LSS-V, LSS-H, CTC, SAM
- Un ensemble complet de capteurs et de fonctionnalités de sécurité pour un niveau de protection maximum.

ES

HIPRO es el modelo de plataforma de control más avanzado dentro de la gama de productos de grúa de carga HIAB. Este sistema de control remoto ofrece movimientos de grúa rápidos y precisos, lo que le permite llevar a cabo los tipos de trabajo más complejos. Las funciones avanzadas ayudan al operador de la forma más segura y rápida, trabajando en total sinergia entre el operador y la grúa.

- Marcado CE
- Sistema de control remoto
- Funciones opcionales avanzadas: SAF, LSS-V, LSS-H, CTC, SAM
- Conjunto completo de sensores y prestaciones de seguridad para obtener el nivel más alto de protección.

SE

HIPRO är det mest avancerade styrsystemet inom HIAB:s sortiment av lastbilskranar. Detta fjärrstyrda system ger snabba och noggranna kranrörelser, så att du kan utföra de mest komplexa typerna av jobb. De avancerade funktionerna hjälper operatören på det säkraste och snabbaste sättet och skapar en total synergi mellan operatören och kranen.

- CE-märkt
- Fjärrstyrt system
- Avancerade tillvalsfunktioner: SAF, LSS-V, LSS-H, CTC, SAM
- Fullständig uppsättning säkerhetssensorer och -funktioner för högsta säkerhetsnivå.











DE

HIPRO ist das fortschrittlichste Steuerungssystem der HIAB-Ladekran-Produktpalette. Kranbewegungen lassen sich damit schnell und präzise ausführen, sodass Sie auch die komplexesten Aufgaben bewältigen können. Fortschrittliche Funktionen unterstützen das perfekte Zusammenspiel zwischen Bediener und Kran und ermöglichen das Arbeiten mit höchster Sicherheit und Geschwindigkeit.

- Mit CE-Kennzeichnung
- Fernsteuerungssystem
- Hochmoderne optionale Funktionen: SAF (Halbautomatisches Zusammenklappen), LSS-V (Laststabilitätssystem für vertikale Bewegungen), LSS-H (Laststabilitätssystem für horizontale Bewegungen), CTC (Kranspitzensteuerung), SAM (Halbautomatischer Ladezyklus)
- Vollständiger Satz von Sicherheitssensoren und Funktionen für höchsten Schutz.













HIAB X-HIPRO 112



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	10,2	406	2100	2135	750	1110
BS-1	10,2	406	2100	2135	750	1110
B-2	9,7	406	2100	2225	750	1260
BS-2	9,7	406	2100	2225	750	1260
B-3	9,4	406	2100	2280	770	1360
BS-3	9,3	406	2100	2280	770	1360
DN-3	9,5	406	2155	2140	770	1751
DN-4	9,1	406	2155	2300	835	1871
DN-5	8,8	406	2155	2400	835	1981
E-1	10,7	406	2100	2025	750	1230
E-2	10,4	406	2100	2105	750	1330
E-3	10,1	406	2100	2140	750	1586
E-4	9,5	406	2100	2300	750	1630
E-5	9,2	406	2100	2400	808	1740
ES-1	10,8	406	2100	2025	750	1220
ES-2	10,4	406	2100	2105	750	1320
ES-3	10,2	406	2100	2140	750	1576
ES-4	9,6	406	2100	2300	750	1650
ES-5	9,3	406	2100	2400	808	1750
















HIAB X-HIPRO 122



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	11,6	406	2170	2160	750	1426
BS-1	11,7	406	2170	2160	750	1406
B-2	11,1	406	2170	2250	750	1546
BS-2	11,0	406	2170	2250	750	1526
B-3	10,8	406	2170	2295	785	1666
BS-3	10,1	406	2170	2295	785	1646
D-1	11,9	406	2169	2149	736	1446
D-2	11,3	406	2169	2223	852	1576
D-3	11,1	406	2169	2381	852	1696
D-4	10,7	406	2169	2391	852	1806
D-5	10,4	406	2169	2466	852	1906
E-1	11,7	406	2170	2226	755	1506
E-2	11,3	406	2170	2231	755	1636
E-3	11,0	406	2170	2390	792	1756
E-4	10,6	406	2170	2392	755	1876
E-5	10,3	406	2170	2486	808	1976
ES-1	11,8	406	2170	2060	755	1486
ES-2	11,4	406	2170	2167	755	1616
ES-3	11,1	406	2170	2315	792	1736
ES-4	10,7	406	2170	2318	755	1856
ES-5	10,4	406	2170	2412	808	1956












HIAB eX.142 HIPRO



MODEL	 txm	 °	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	14,1	415	2264	2458	839	1606
B-2	13,5	415	2264	2458	839	1736
B-3	13,2	415	2264	2476	942	1856
BS-1	14,1	415	2264	2458	839	1606
BS-2	13,6	415	2264	2458	839	1726
BSS-2	13,7	415	2264	2476	839	1696
D-1	13,6	415	2286	2351	910	1696
D-2	13,1	415	2286	2351	910	1816
D-3	12,7	415	2286	2351	926	1936
D-4	12,3	415	2286	2868	910	2056
D-5	12,0	415	2286	2493	926	2166
DS-1	13,6	415	2286	2351	910	1686
DS-2	13,2	415	2286	2351	910	1806
DS-3	12,8	415	2286	2351	926	1936
DS-4	12,4	415	2286	2468	910	2046
DS-5	12,1	415	2286	2493	926	2166
E-1	13,6	415	2286	2462	826	1766
E-2	13,2	415	2286	2462	826	1886
E-3	12,7	415	2286	2462	927	2016
E-3 + JIB 45 X-2	12,7	415	2585	2462	927	2506
E-3 + JIB 45 X-3	12,7	415	2585	2462	927	2576
E-4	12,3	415	2286	2459	825	2126
E-4 + JIB 45 X-2	12,3	415	2585	2459	825	2626
E-5	11,9	415	2286	2490	931	2246
ES-1	13,7	415	2286	2462	826	1756
ES-2	13,2	415	2286	2462	826	1886
ES-3	12,8	415	2286	2462	927	2006
ES-4	12,5	415	2286	2459	825	2126
ES-5	12,1	415	2286	2490	931	2236






HIAB eX.162 HIPRO













MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	16,6	415	2264	2458	839	1666
B-2	16,0	415	2264	2458	839	1796
B-3	15,6	415	2264	2476	942	1926
BS-1	16,7	415	2264	2458	839	1656
BS-2	16,1	415	2264	2458	839	1786
BS-3	15,6	415	2264	2476	942	1916
BSS-2	16,2	415	2264	2458	839	1736
D-1	16,0	415	2286	2351	910	1716
D-2	15,5	415	2286	2351	910	1836
D-3	15,0	415	2286	2351	926	1976
D-4	14,6	415	2286	2868	910	2096
D-5	14,2	415	2286	2493	926	2216
DS-1	16,1	415	2286	2351	910	1706
DS-2	15,6	415	2286	2351	910	1836
DS-3	15,1	415	2286	2351	926	1966
DS-4	14,7	415	2286	2468	910	2086
DS-5	14,4	415	2286	2493	926	2206
E-1	16,0	415	2286	2462	826	1786
E-2	15,5	415	2286	2462	826	1916
E-3	15,1	415	2286	2462	927	2046
E-3 + JIB 45 X-2	15,1	415	2585	2462	927	2536
E-3 + JIB 45 X-3	15,1	415	2585	2462	927	2616
E-4	14,6	415	2286	2459	825	2176
E-5	14,3	415	2286	2490	931	2296
ES-1	16,1	415	2286	2462	826	1776
ES-2	15,6	415	2286	2462	826	1906
ES-3	15,2	415	2286	2462	927	2046
ES-4	14,8	415	2286	2459	825	2166
ES-5	14,3	415	2286	2490	931	2286



HIAB eX.192 HIPRO

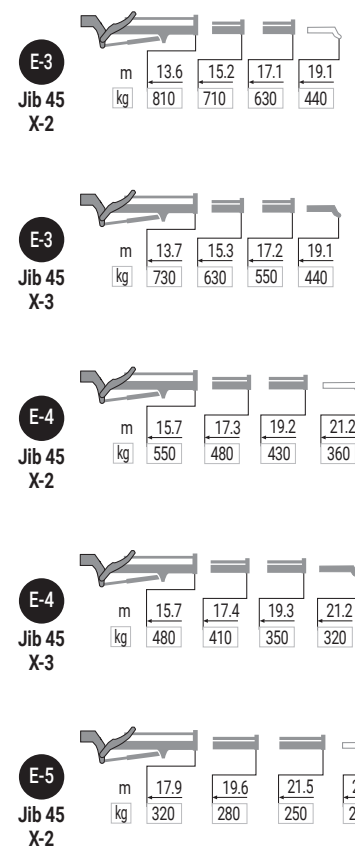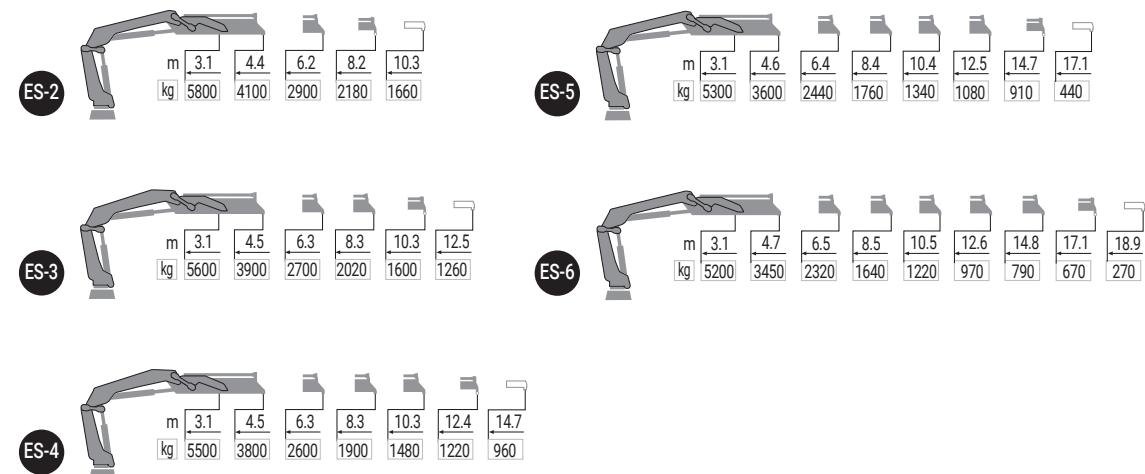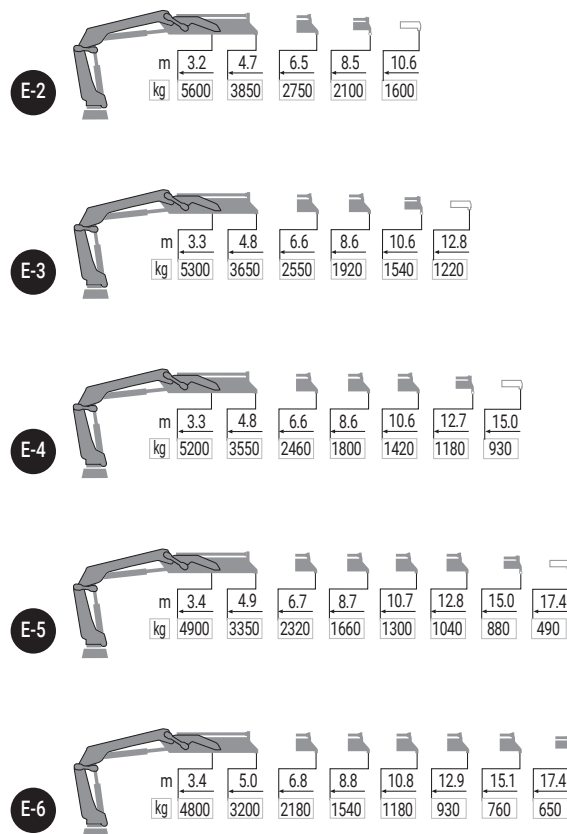




















MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
E-2	18,1	415	2260	2485	865	2206
E-3	17,5	415	2260	2485	965	2366
E-3 + JIB 45 X-2	17,5	415	2590	2485	965	2886
E-3 + JIB 45 X-3	17,5	415	2600	2485	965	2956
E-4	17,0	415	2260	2485	865	2506
E-4 + JIB 45 X-2	17,0	415	2580	2485	865	3026
E-4 + JIB 45 X-3	17,0	415	2600	2485	865	3096
E-5	16,6	415	2260	2496	965	2646
E-5 + JIB 45 X-2	16,6	415	2600	2496	965	3166
E-6	16,3	415	2265	2496	965	2766
ES-2	18,1	415	2260	2485	865	2206
ES-3	17,6	415	2260	2485	965	2366
ES-4	17,1	415	2260	2485	865	2506
ES-5	16,7	415	2260	2496	965	2646
ES-6	16,3	415	2265	2496	965	2766



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
E-2	21,3	415	2269	2496	857	2296
E-3	20,7	415	2269	2496	875	2456
E-4	20,3	415	2269	2502	875	2596
E-5	19,8	415	2269	2502	985	2716
E-6	19,4	415	2269	2502	985	2846
ES-2	21,4	415	2269	2496	857	2276
ES-3	20,9	415	2269	2496	875	2436
ES-4	20,4	415	2269	2502	875	2576
ES-5	20,0	415	2269	2502	985	2706
ES-6	19,6	415	2269	2502	985	2826























HIAB ex.262 HIPRO



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
E-4	22,6	410	2401	2505	1094	3271
E-4 + JIB 70 X-2	22,6	410	2650	2505	1215	3911
E-4 + JIB 70 X-3	22,6	410	2650	2505	1215	4001
E-4 + JIB 70 X-4	22,6	410	2650	2505	1215	4081
E-5	22,0	410	2401	2505	1154	3431
E-5 + JIB 45 X-2	22,0	410	2640	2505	1215	4031
E-5 + JIB 45 X-3	22,0	410	2640	2505	1215	4111
E-5 + JIB 70 X-2	22,0	410	2650	2505	1215	4121
E-5 + JIB 70 X-3	22,0	410	2650	2505	1215	4211
E-5 + JIB 70 X-4	22,0	410	2650	2505	1215	4291
E-6	21,4	410	2401	2505	1166	3591
E-6 + JIB 45 X-2	21,4	410	2633	2505	1215	4221
E-6 + JIB 45 X-3	21,4	410	2633	2505	1215	4301
E-7	20,9	410	2401	2506	1197	3731
E-8	20,4	410	2401	2508	1200	3921
EP-2	23,8	410	2393	2500	1070	2871
EP-3	23,2	410	2393	2500	1124	3071
EP-4	22,7	410	2393	2500	1153	3241
EP-5	22,3	410	2393	2503	1153	3381




















HIAB ex.302 HIPRO



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
E-4	26,1	420	2401	2505	1094	3511
E-4 + JIB 70 X-2	26,1	420	2650	2505	1215	4081
E-4 + JIB 70 X-3	26,1	420	2650	2505	1215	4161
E-4 + JIB 70 X-4	26,1	420	2650	2505	1215	4241
E-5	25,6	420	2401	2505	1154	3691
E-5 + JIB 70 X-2	25,6	420	2650	2505	1215	4276
E-5 + JIB 70 X-3	25,6	420	2650	2505	1215	4356
E-5 + JIB 70 X-4	25,6	420	2650	2505	1215	4436
E-6	25,0	420	2401	2505	1166	3861
E-6 + JIB 45 X-2	25,0	420	2633	2505	1215	4331
E-6 + JIB 45 X-3	25,0	420	2633	2505	1215	4401
E-6 + JIB 70 X-2	25,0	420	2650	2505	1215	4446
E-6 + JIB 70 X-3	25,0	420	2650	2505	1215	4526
E-6 + JIB 70 X-4	25,0	420	2650	2505	1215	4606
E-7	24,6	420	2401	2506	1197	4011
E-8	24,1	420	2401	2508	1200	4131
EP-2	27,6	420	2393	2500	1070	3081
EP-3	26,9	420	2393	2500	1124	3281
EP-4	26,4	420	2393	2500	1153	3451
EP-5	26,0	420	2393	2503	1153	3591






HIAB X-HIPRO 352



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
E-4	32,1	420	2380	2500	1149	4036
E-4 + JIB 100 X-2	32,1	420	2601	2500	1149	4900
E-4 + JIB 100 X-3	32,1	420	2601	2500	1149	4991
E-4 + JIB 100 X-4	32,1	420	2599	2500	1149	5051
E-4 + JIB 100 X-5	32,1	420	2599	2500	1149	5118
E-5	31,3	420	2380	2506	1222	4232
E-5 + JIB 70 X-3	31,3	420	2668	2506	1222	4987
E-5 + JIB 70 X-4	31,3	420	2668	2506	1222	5059
E-5 + JIB 100 X-2	31,3	420	2591	2506	1222	5102
E-5 + JIB 100 X-3	31,3	420	2591	2506	1222	5193
E-5 + JIB 100 X-4	31,3	420	2592	2506	1222	5253
E-5 + JIB 100 X-5	31,3	420	2591	2506	1222	5320
E-6	30,7	420	2380	2506	1225	4402
E-6 + JIB 70 X-3	30,7	420	2672	2506	1225	5155
E-6 + JIB 70 X-4	30,7	420	2674	2506	1225	5227
E-7	30,2	420	2380	2550	1258	4571
E-8	29,8	420	2380	2538	1258	4694




HIAB X-HIPRO 358

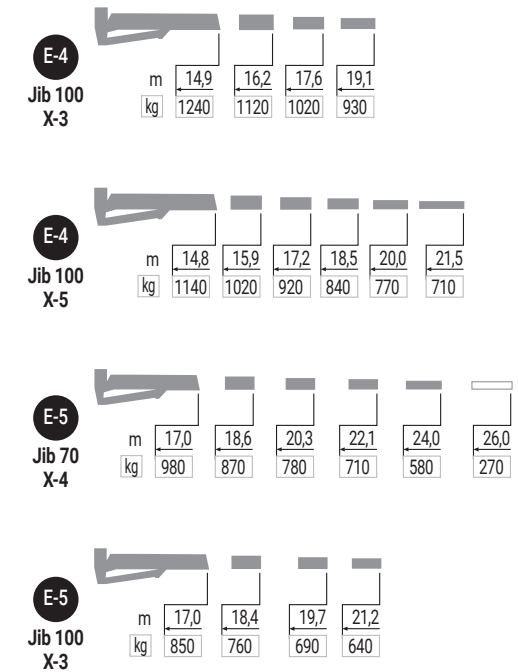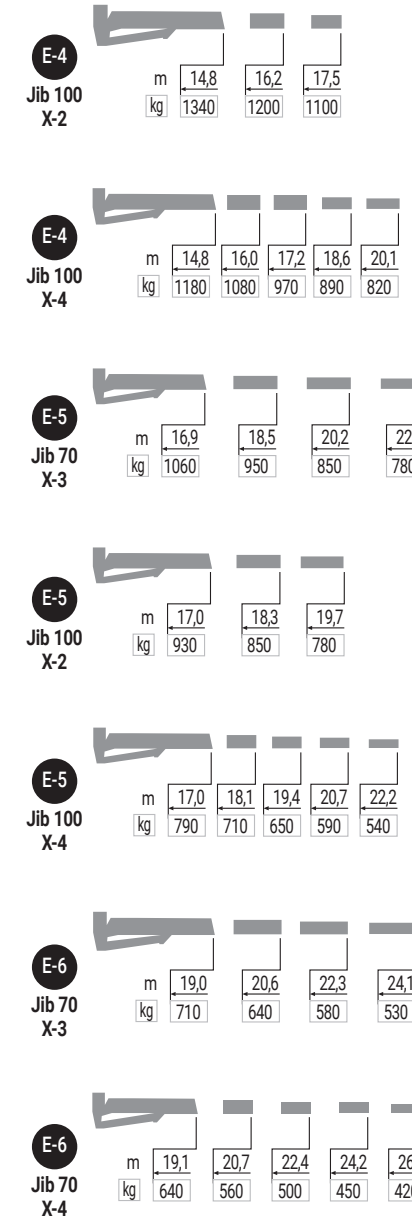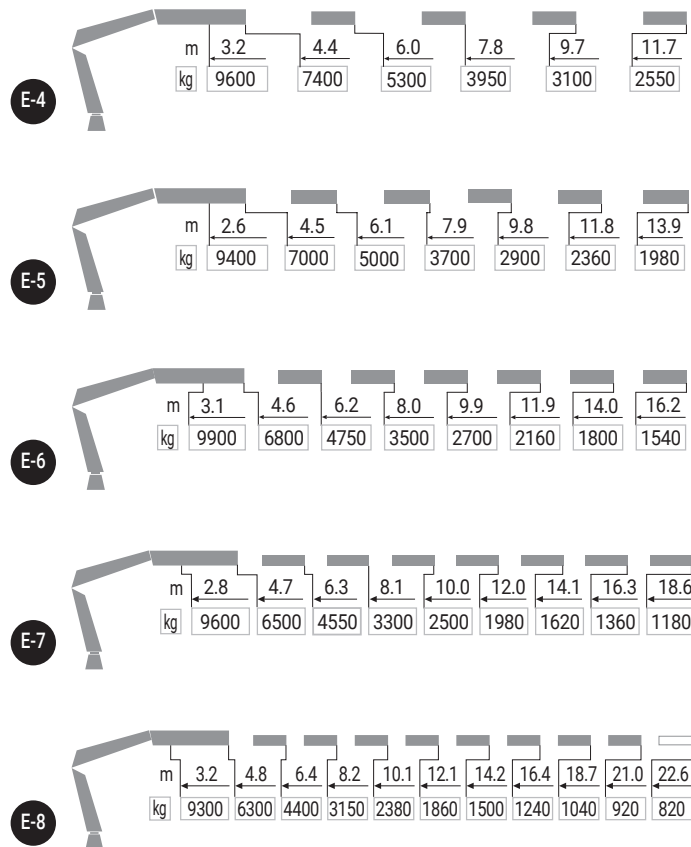

MODEL	 t/m	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
E-4	32,5	∞	2427	2497	1321	4074
E-4 + JIB 100 X-2	32,5	∞	2648	2497	1407	4931
E-4 + JIB 100 X-3	32,5	∞	2648	2497	1407	5022
E-4 + JIB 100 X-4	32,5	∞	2647	2497	1407	5082
E-4 + JIB 100 X-5	32,5	∞	2647	2497	1407	5149
E-5	31,9	∞	2427	2509	1363	4269
E-5 + JIB 70 X-3	31,9	∞	2712	2509	1407	5015
E-5 + JIB 70 X-4	31,9	∞	2712	2509	1407	5087
E-5 + JIB 100 X-2	31,9	∞	2643	2509	1363	5133
E-5 + JIB 100 X-3	31,9	∞	2643	2509	1363	5224
E-5 + JIB 100 X-4	31,9	∞	2643	2509	1363	5283
E-6	31,4	∞	2427	2505	1374	4440
E-6 + JIB 70 X-3	31,4	∞	2712	2505	1374	5183
E-6 + JIB 70 X-4	31,4	∞	2712	2505	1374	5255
E-7	30,8	∞	2427	2505	1401	4609
E-8	30,4	∞	2424	2503	1400	4732



HIAB X-HIPRO 362

















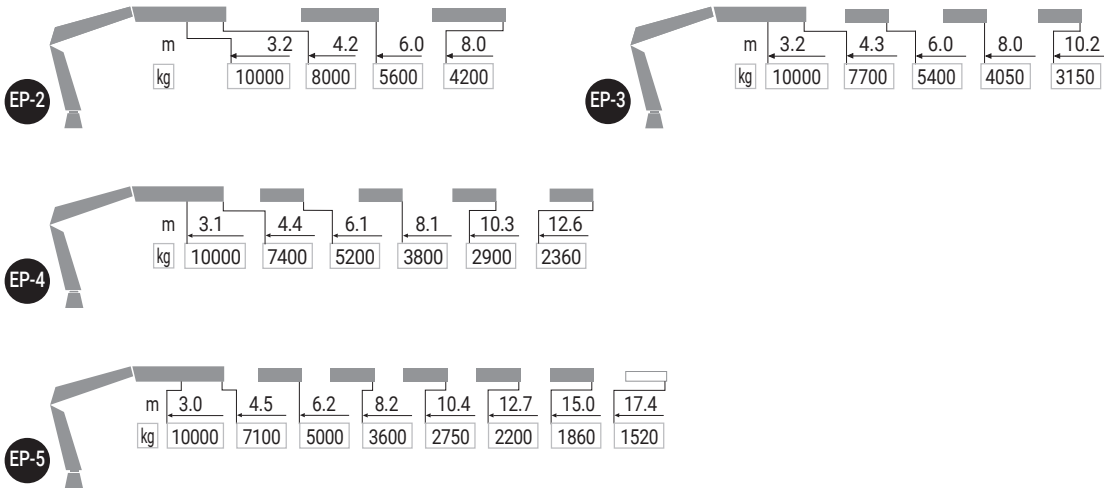


MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
EP-2	33,5	420	2380	2495	1120	3609
EP-3	32,8	420	2380	2495	1198	3819
EP-4	32,1	420	2380	2497	1239	4023
EP-5	31,6	420	2380	2497	1239	4181






HIAB X-HIPRO 408



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
E-4	37,2	∞	2458	2501	1324	4256
E-4 JIB 100 X-2	37,2	∞	2655	2501	1404	5113
E-4 JIB 100 X-3	37,2	∞	2655	2501	1404	5204
E-4 JIB 100 X-4	37,2	∞	2655	2501	1404	5264
E-4 JIB 100 X-5	37,2	∞	2655	2501	1404	5331
E-5	36,6	∞	2458	2501	1365	4459
E-5 JIB 70 X-3	36,6	∞	2717	2501	1404	5205
E-5 JIB 70 X-4	36,6	∞	2717	2501	1404	5277
E-5 JIB 100 X-2	36,6	∞	2656	2501	1404	5323
E-5 JIB 100 X-3	36,6	∞	2656	2501	1404	5414
E-5 JIB 100 X-4	36,0	∞	2655	2501	1404	5474
E-5 JIB 100 X-5	36,0	∞	2655	2501	1404	5541
E-6	36,0	∞	2458	2501	1380	4648
E-6 JIB 70 X-3	36,0	∞	2722	2501	1404	5391
E-6 JIB 70 X-4	36,0	∞	2722	2501	1404	5463
E-7	35,5	∞	2458	2501	1406	4823
E-8	35,1	∞	2458	2542	1406	4955



HIAB X-HIPRO 418












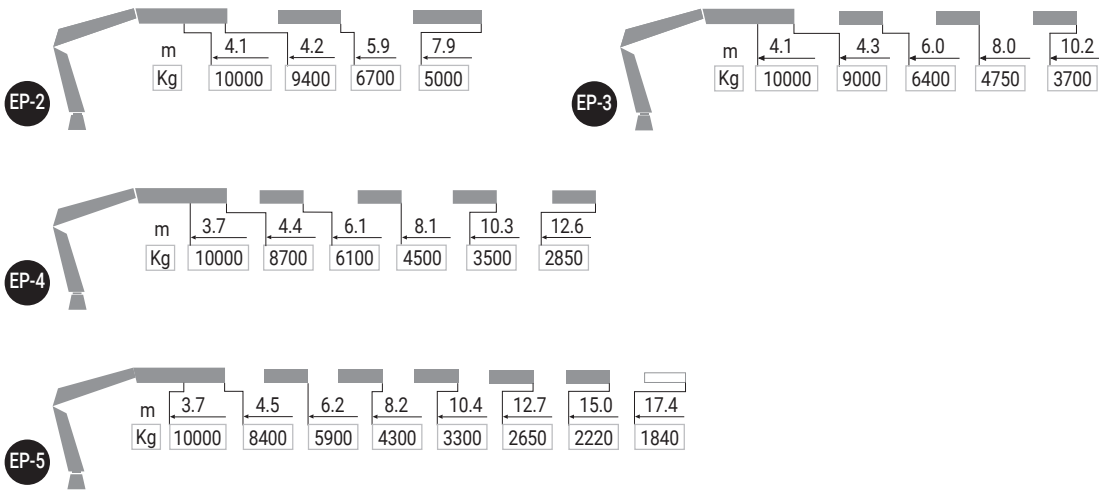


MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
EP-2	39,7	∞	2458	2503	1305	3772
EP-3	39,0	∞	2458	2503	1373	3992
EP-4	38,3	∞	2458	2503	1403	4207
EP-5	37,8	∞	2458	2503	1403	4375










HIAB X-HIPRO 548

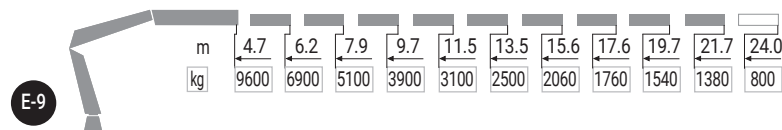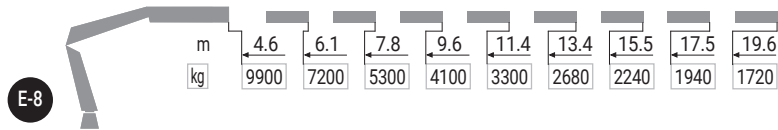

MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
E-4	48,6	∞	2490	2550	1527	5259
E-5	47,9	∞	2490	2550	1653	5561
E-6	47,1	∞	2490	2550	1653	5745
E-6 JIB 150 X-4	47,1	∞	2642	2526	1758	6958
E-6 JIB 150 X-6	47,1	∞	2642	2526	1758	7127
E-7	46,5	∞	2490	2550	1653	5968
E-7 JIB 150 X-4	46,5	∞	2653	2526	1775	7178
E-7 JIB 150 X-6	46,5	∞	2653	2526	1775	7347
E-8	45,8	∞	2490	2550	1653	6161
E-8 JIB 150 X-4	45,8	∞	2637	2526	1783	7376
E-8 JIB 150 X-6	45,8	∞	2637	2526	1783	7545
E-9	45,3	∞	2490	2548	1698	6342



HIAB X-HIPRO 558



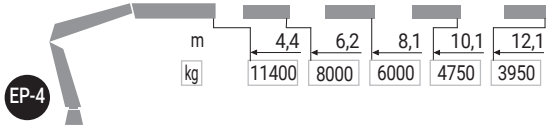




MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
EP-2	52,3	∞	2488	2546	1467	4564
EP-3	50,9	∞	2488	2546	1467	4814
EP-4	50,1	∞	2488	2546	1467	5002
EP-5	49,6	∞	2488	2546	1467	5215
EP-6	49,2	∞	2555	2546	1525	5458





HIAB X-HIPRO 658

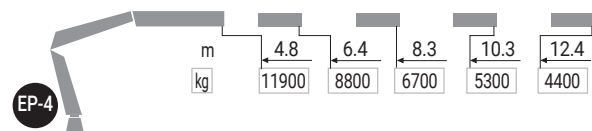



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
EP-2	58,9	∞	2508	2527	1524	5625
EP-3	58,1	∞	2508	2527	1524	5899
EP-4	57,1	∞	2508	2527	1524	6065
EP-5	56,2	∞	2587	2550	1589	6378
EP-6	55,5	∞	2579	2550	1595	6560















HIAB iQ.708 HIPRO

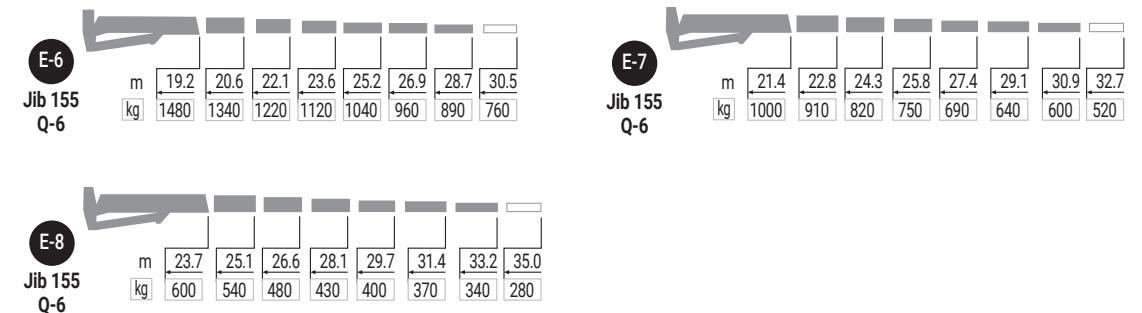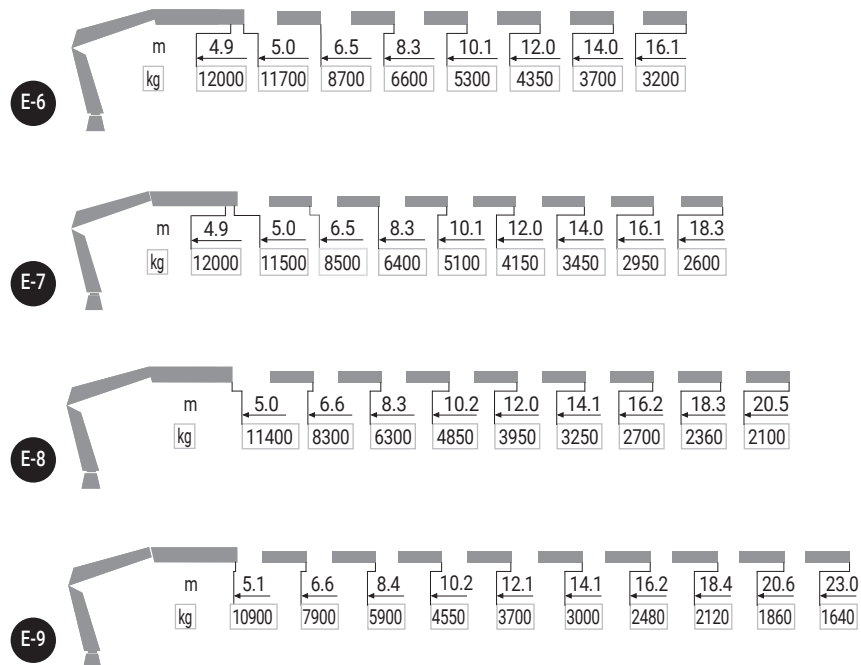

MODEL	 txm	 °	 mm	 mm	 mm	 kg
E-6	58,5	∞	2513	2544	1761	6655
E-6 JIB 155 Q-6	58,5	∞	2715	2546	2097	8078
E-7	58,0	∞	2513	2544	1761	6915
E-7 JIB 155 Q-6	58,0	∞	2715	2546	2097	8338
E-8	57,0	∞	2513	2544	1761	7101
E-8 JIB 155 Q-6	57,0	∞	2715	2546	2097	8519
E-9	56,6	∞	2513	2544	1761	7327








HIAB X-HIPRO 858

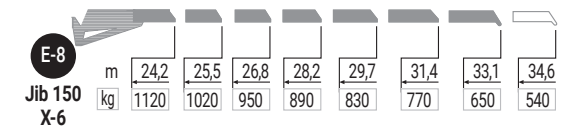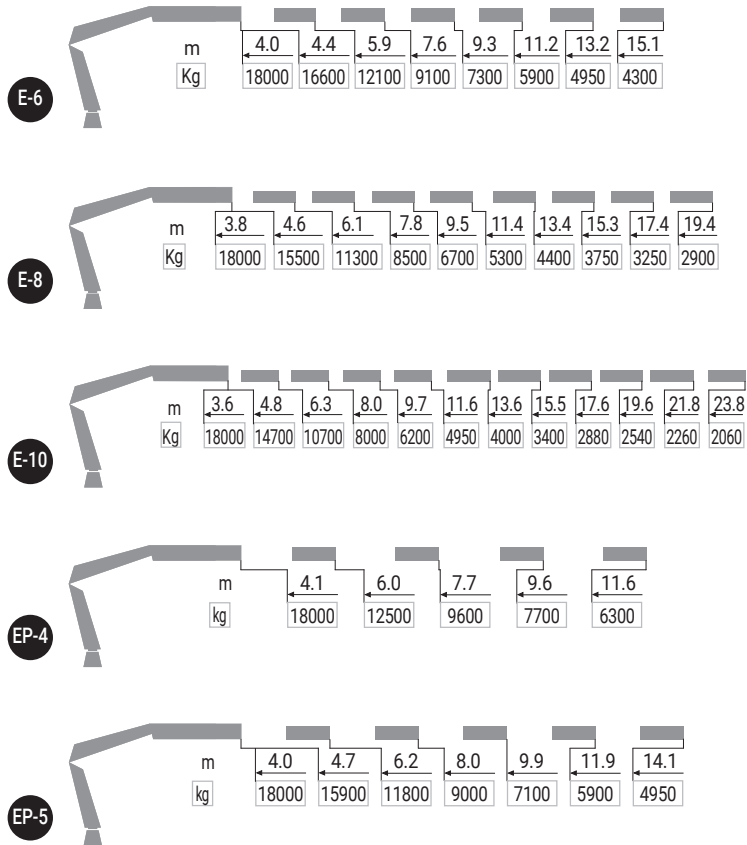

MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
E-6	73,1	∞	2507	2538	1665	8047
E-6 JIB 175 X-4	73,1	∞	2690	2538	1813	9395
E-6 JIB 175 X-5	73,1	∞	2690	2538	1813	9480
E-7 JIB 150 X-4	72,4	∞	2733	2538	1903	9544
E-7 JIB 150 X-6	72,4	∞	2733	2538	1903	9781
E-7 JIB 175 X-4	72,4	∞	2690	2538	1903	9650
E-7 JIB 175 X-5	72,4	∞	2690	2538	1903	9834
E-8	71,5	∞	2507	2538	1730	8559
E-8 JIB 150 X-4	71,5	∞	2734	2538	1923	9778
E-8 JIB 150 X-6	71,5	∞	2734	2538	1923	10015
EP-4	75,4	∞	2507	2538	1568	7284
EP-5	74,5	∞	2588	2538	1585	7629
EP-6	73,9	∞	2589	2538	1585	7812






HIAB iQ.958 HIPRO



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
E-8	76,9	∞	2507	2543	1817	8803
E-8 JIB 155 Q-6	76,9	∞	2730	2543	2005	10187
E-9	76,4	∞	2507	2543	1847	9014
E-9 JIB 155 Q-6	76,4	∞	2730	2543	2095	10406
E-10	75,7	∞	2507	2543	1847	9189



HIAB X-HIPRO 1058








MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
EP-4	85,7	∞	2507	2538	1568	7688
EP-5	84,7	∞	2588	2538	1585	8069
EP-6	84,1	∞	2589	2538	1585	8252








HIAB iQ.1188 HIPRO




MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
E-8	85,1	∞	2507	2543	1817	9069
E-9	84,1	∞	2507	2543	1847	9280
E-10	83,6	∞	2507	2543	1847	9455
E-8 JIB 155 Q-6	85,1	∞	2730	2543	2005	10386
E-9 JIB 155 Q-6	84,1	∞	2730	2543	2095	10604






HIAB K-HIPRO 515

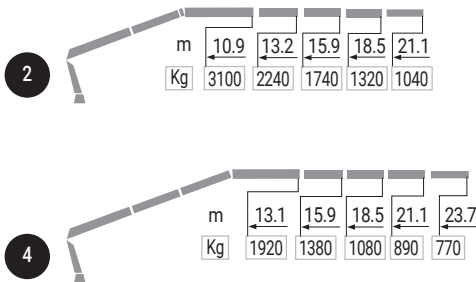







HIAB eX.195L HIPRO

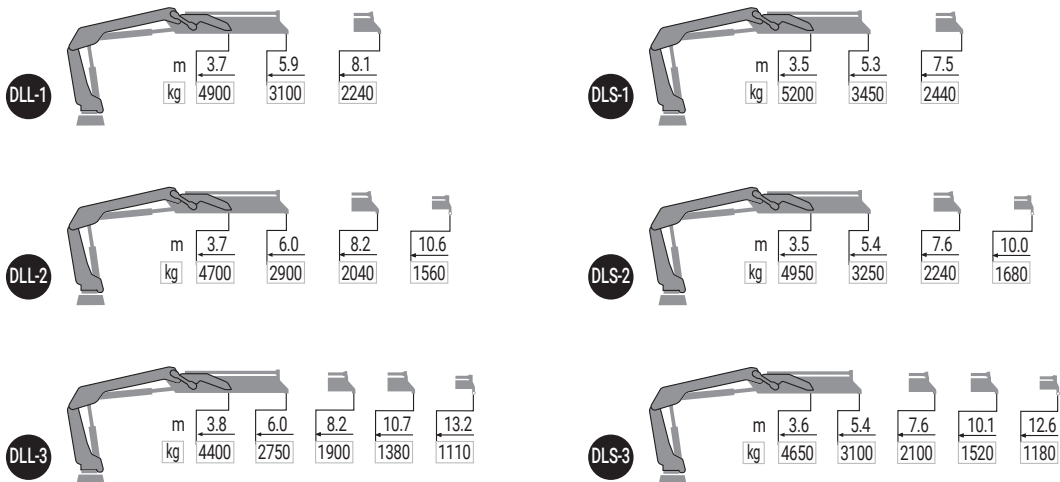

MODEL	txm	(°)	kg
DLL-1	18,0	415	2196
DLL-2	17,4	415	2386
DLL-3	16,7	415	2576
DLS-1	18,3	415	2196
DLS-2	17,5	415	2386
DLS-3	16,9	415	2576



HIAB eX.235L HIPRO



MODEL	 txm	 (°)	 kg
DLL-1	21,1	415	2206
DLL-2	20,2	415	2396
DLL-3	19,5	415	2586
DLS-1	21,1	415	2206
DLS-2	20,4	415	2406
DLS-3	19,7	415	2586




HIAB S-HIPRO 130





HIAB S-HIPRO 230 W





EN

HIDUO control system is the best price-performance remote controlled system you can choose, assuring high levels of safety matched to many functions that make any job easy. You get the most out of the crane's handling at an ideal purchasing and operating cost.

- CE marked
- Remote controlled system
- Advanced optional functions: SAF, LSS-V, LSS-H



IT

HIDUO

Con il sistema di controllo HIDUO accedi al sistema radiocomandato che offre il miglior rapporto tra prezzo e prestazioni e che garantisce livelli elevati di sicurezza, abbinati a numerose funzionalità che semplificano qualsiasi lavoro. Otterrai il massimo dalla movimentazione della gru con un costo d'acquisto e operativo ideale.

- Marchio CE
- Sistema telecomandato
- Funzionalità opzionali avanzate: SAF, LSS-V, LSS-H

FR

HIDUO

Le système de commande HiDuo est le système offrant le meilleur rapport prix/performance que vous puissiez choisir. Il garantit des niveaux de sécurité élevés, adaptés à de nombreuses fonctions qui simplifient tout type de tâche. Vous bénéficiez de la plupart des fonctions de manutention de la grue pour un prix d'achat et des coûts d'exploitation avantageux.

- Marquage CE
- Commande à distance
- Fonctions avancées en option: SAF, LSS-V, LSS-H

ES

HIDUO

El sistema de control HiDuo es el sistema de control remoto con mejor relación precio-rendimiento que puede elegir, y le garantiza altos niveles de seguridad adaptados a muchas funciones, lo que facilita cualquier trabajo. Obtendrá el máximo rendimiento de la manipulación de la grúa a un coste de compra y operativo ideal.

- Marcado CE
- Sistema de control remoto
- Funciones opcionales avanzadas: SAF, LSS-V, LSS-H

SE

HIDUO

Styrsystemet HiDuo är det bästa fjärrstyrda systemet du kan välja sett till förhållandet mellan pris och prestanda. Du får garanterat höga säkerhetsnivåer som matchas av många funktioner som gör alla typer av jobb enklare. Kort sagt får du ut mesta möjliga av kranens drift till en mycket prisvärd inköps- och driftskostnad.

- CE-märkt
- Fjärrstyrt system
- Avancerade tillvalsfunktioner: SAF, LSS-V, LSS-H

DE







HIDUO

Das HiDuo-Steuerungssystem bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und ein hohes Maß an Sicherheit. Seine vielen Funktionen erleichtern jede Aufgabe, sodass Sie Ihren Kran zu idealen Einkaufs- und Betriebskosten optimal einsetzen können.

- Mit CE-Kennzeichnung
- Fernsteuerungssystem
- Hochmoderne optionale Funktionen: SAF (Halbautomatisches Zusammenklappen), LSS-V (Laststabilitätssystem für vertikale Bewegungen), LSS-H (Laststabilitätssystem für horizontale Bewegungen)















HIAB X-HIDUO 046



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	3,7	380	1610	1890	535	450
B-2	3,5	380	1610	1900	535	500
D-1	4,0	380	1610	1890	535	450
D-2	3,8	380	1610	1890	535	495
D-3	3,8	380	1610	1890	580	540
D-4	3,7	380	1610	1890	600	575

















MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	5,3	410	1900	2075	565	835
B-2	5,0	410	1900	2160	565	915
BS-1	5,4	410	1900	2075	565	835
BS-2	5,0	410	1900	2160	565	915
D-1	5,4	410	1900	1935	650	845
D-2	5,2	410	1900	2015	650	925
D-3	5,0	410	1900	2150	650	985
D-4	4,8	410	1900	2170	650	1055
DS-1	5,4	410	1900	1935	650	845
DS-2	5,3	410	1900	2015	650	915
DS-3	5,0	410	1900	2150	650	985
DS-4	4,9	410	1900	2170	650	1045
















HIAB X-HIDUO 072



MODEL	 txm	 °	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	6,6	410	1900	2075	565	875
B-2	6,3	410	1900	2160	565	955
BS-1	6,6	410	1900	2075	565	865
BS-2	6,3	410	1900	2160	565	945
D-1	6,7	410	1900	1935	650	895
D-2	6,5	410	1900	2015	650	975
D-3	6,2	410	1900	2150	650	1055
D-4	5,9	410	1900	2170	650	1125
DS-1	6,6	410	1900	1935	650	895
DS-2	6,5	410	1900	2015	650	975
DS-3	6,1	410	1900	2150	650	1055
DS-4	6,1	410	1900	2170	650	1115



















HIAB X-HIDUO 082



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	7,5	406	1900	2060	750	875
B-2	7,2	406	1900	2140	750	970
B-3	6,9	406	1900	2190	750	1060
BN-1	8,1	406	2000	2060	750	885
BN-2	7,6	406	2000	2140	750	980
BN-3	7,3	406	2000	2190	750	1070
BNS-1	8,1	406	2000	2060	750	875
BNS-2	7,6	406	2000	2140	750	970
BNS-3	7,3	406	2000	2190	750	1060
BS-1	7,5	406	1900	2060	750	865
BS-2	7,2	406	1900	2140	750	960
BS-3	6,9	406	1900	2190	750	1050
E-1	7,3	406	1900	2030	750	875
E-2	7,1	406	1900	2140	750	970
E-3	6,8	406	1900	2165	800	1060
E-4	6,6	406	1900	2345	750	1140
ES-1	7,4	406	1900	2030	750	865
ES-2	7,1	406	1900	2140	750	960
ES-3	6,9	406	1900	2165	800	1050
ES-4	6,7	406	1900	2345	750	1130



















HIAB X-HIDUO 092



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	8,6	406	1900	2065	685	970
B-2	8,2	406	1900	2140	745	1080
B-3	7,9	406	1900	2190	765	1170
BS-1	8,7	406	1900	2065	750	960
BS-2	8,3	406	1900	2140	745	1070
BS-3	7,9	406	1900	2190	765	1160
E-1	8,8	406	2000	2020	750	970
E-2	8,5	406	2000	2100	750	1080
E-3	8,2	406	2000	2135	800	1170
E-4	7,9	406	2000	2320	750	1260
E-5	7,2	406	2000	2375	785	1340
ES-1	8,8	406	2000	2020	750	960
ES-2	8,5	406	2000	2100	750	1070
ES-3	8,2	406	2000	2135	800	1160
ES-4	8,0	406	2000	2320	750	1250
ES-5	7,7	406	2000	2375	785	1330



















HIAB X-HIDUO 108



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	9,9	406	2100	2135	750	1040
B-2	9,5	406	2100	2225	750	1140
B-3	9,2	406	2100	2280	770	1230
BS-1	10,0	406	2100	2135	750	1020
BS-2	9,6	406	2100	2225	750	1130
BS-3	9,3	406	2100	2280	770	1220
E-1	10,3	406	2100	2025	750	1100
E-2	10,0	406	2100	2105	750	1200
E-3	9,7	406	2100	2140	810	1300
E-4	9,1	406	2100	2300	750	1480
E-5	8,7	406	2100	2400	808	1580
ES-1	10,4	406	2100	2025	750	1090
ES-2	10	406	2100	2105	750	1190
ES-3	9,8	406	2100	2140	810	1290
ES-4	9,2	406	2100	2300	750	1460
ES-5	8,9	406	2100	2400	808	1560














HIAB X-HIDUO 118



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	11,2	406	2170	2160	750	1080
B-2	10,7	406	2170	2250	750	1200
B-3	10,3	406	2170	2295	785	1300
BS-1	11,2	406	2170	2160	750	1070
BS-2	10,8	406	2170	2250	750	1180
BS-3	10,4	406	2170	2295	785	1290
D-1	11,4	406	2169	2149	736	1290
D-2	11,0	406	2169	2223	852	1420
D-3	10,5	406	2169	2381	852	1540
D-4	10,1	406	2169	2391	852	1650
D-5	9,7	406	2169	2466	852	1750
E-1	11,3	406	2170	2226	750	1260
E-2	10,9	406	2170	2231	750	1380
E-3	10,5	406	2170	2390	792	1510
E-4	10,1	406	2170	2392	750	1620
E-5	9,9	406	2170	2486	808	1730
ES-1	12,1	406	2170	2060	750	1240
ES-2	11,0	406	2170	2167	750	1360
ES-3	10,6	406	2170	2315	792	1490
ES-4	10,3	406	2170	2318	750	1600
ES-5	10,0	406	2170	2412	808	1710


















HIAB iX.138 HIDUO



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	13,5	415	2264	2476	839	1586
B-2	13,0	415	2264	2476	839	1706
B-3	12,6	415	2264	2476	942	1836
BS-1	13,6	415	2264	2476	839	1576
BS-2	13,1	415	2264	2476	839	1706
BS-3	12,6	415	2264	2476	942	1826
BBS-2	13,2	415	2264	2476	839	1666
D-1	13,0	415	2286	2351	910	1666
D-2	12,6	415	2286	2351	910	1786
D-3	12,2	415	2286	2351	926	1916
D-4	11,7	415	2286	2868	910	2026
D-5	11,4	415	2286	2493	926	2146















HIAB ix.138 HIDUO



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
DS-1	13,1	415	2286	2351	910	1656
DS-2	12,7	415	2286	2351	910	1776
DS-3	12,3	415	2286	2351	926	1906
DS-4	11,9	415	2286	2468	910	2026
DS-5	11,5	415	2286	2493	926	2136
E-1	13,1	415	2286	2462	826	1746
E-2	12,6	415	2286	2462	826	1866
E-3	12,2	415	2286	2462	927	1986
E-4	11,8	415	2286	2459	825	2106
E-5	11,4	415	2286	2490	931	2216
ES-1	13,1	415	2286	2462	826	1736
ES-2	12,7	415	2286	2462	826	1856
ES-3	12,3	415	2286	2462	927	1976
ES-4	11,9	415	2286	2459	825	2096
ES-5	11,5	415	2286	2490	931	2206


















HIAB ix.158 HIDUO



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	15,9	415	2264	2458	839	1636
B-2	15,4	415	2264	2458	839	1766
B-3	15,0	415	2264	2476	942	1896
BS-1	16,0	415	2264	2458	839	1626
BS-2	15,4	415	2264	2458	839	1756
BS-3	14,9	415	2264	2476	942	1886
BBS-2	15,6	415	2264	2458	839	1706
D-1	15,4	415	2286	2351	910	1686
D-2	14,9	415	2286	2351	910	1816
D-3	14,4	415	2286	2351	926	1946
D-4	14,0	415	2286	2868	910	2066
D-5	13,6	415	2286	2493	926	2196





















HIAB ix.158 HIDUO



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
DS-1	15,4	415	2286	2351	910	1676
DS-2	14,9	415	2286	2351	910	1806
DS-3	14,5	415	2286	2351	926	1936
DS-4	14,1	415	2286	2468	910	2066
DS-5	13,7	415	2286	2493	926	2186
E-1	15,4	415	2286	2462	826	1736
E-2	14,9	415	2286	2462	826	1866
E-3	14,4	415	2286	2462	927	1996
E-4	14,0	415	2286	2459	825	2126
E-5	13,7	415	2286	2490	931	2246
ES-1	15,4	415	2286	2462	826	1726
ES-2	15,0	415	2286	2462	826	1856
ES-3	14,5	415	2286	2462	927	1996
ES-4	14,1	415	2286	2459	825	2116
ES-5	13,7	415	2286	2490	931	2236




















HIAB ix.188 HIDUO



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	17,9	415	2265	2485	865	1946
B-2	17,2	415	2265	2485	965	2096
B-3	16,8	415	2265	2485	950	2266
B-4	16,3	415	2265	2492	965	2406
BS-1	18,0	415	2265	2485	865	1946
BS-2	17,3	415	2265	2485	965	2096
BS-3	16,7	415	2265	2485	950	2266
BS-4	16,3	415	2265	2492	965	2406
E-2	17,2	415	2260	2485	865	2266
E-3	16,6	415	2260	2485	965	2386
E-4	16,1	415	2260	2480	865	2526
E-5	15,8	415	2260	2496	965	2666
E-6	15,4	415	2265	2496	965	2786
ES-2	17,2	415	2260	2485	865	2226
ES-3	16,7	415	2260	2485	965	2386
ES-4	16,2	415	2260	2480	865	2526
ES-5	15,7	415	2260	2496	965	2666
ES-6	15,3	415	2265	2496	965	2786











HIAB ix.228 HDUO



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	21,1	415	2268	2476	846	2026
B-2	20,3	415	2268	2476	953	2176
B-3	19,9	415	2268	2476	953	2336
B-4	19,0	415	2268	2476	953	2476
BS-1	21,2	415	2268	2476	846	2016
BS-2	20,4	415	2268	2476	953	2166
BS-3	19,7	415	2268	2476	953	2326
BS-4	19,2	415	2268	2476	953	2466
E-2	20,4	415	2269	2475	857	2296
E-3	19,9	415	2269	2475	875	2456
E-4	19,4	415	2269	2485	875	2596
E-5	19,0	415	2269	2496	985	2716
E-6	18,6	415	2269	2496	985	2846
ES-2	20,5	415	2269	2475	857	2276
ES-3	20,0	415	2269	2475	875	2436
ES-4	19,6	415	2269	2485	875	2576
ES-5	19,2	415	2269	2496	985	2706
ES-6	18,8	415	2269	2496	985	2826












HIAB IX.258 HIDUO





MODEL	 txm	 °	 mm	 mm	 mm	 kg
E-4	21,9	410	2401	2505	1094	3211
E-5	21,3	410	2401	2505	1154	3371
E-6	20,6	410	2401	2506	1166	3531
E-7	20,2	410	2401	2506	1197	3681
E-8	19,7	410	2401	2508	1200	3871
EP-2	23,1	410	2393	2500	1070	2811
EP-3	22,5	410	2393	2500	1124	3011
EP-4	21,9	410	2392	2500	1153	3181
EP-5	21,5	410	2393	2503	1153	3321



HIAB ix.298 HIDUO



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
E-4	25,3	420	2401	2505	1094	3451
E-5	24,7	420	2401	2505	1154	3631
E-6	24,2	420	2401	2505	1166	3801
E-7	23,8	420	2401	2506	1197	3961
E-8	23,3	420	2401	2508	1200	4081
EP-2	26,7	420	2393	2500	1070	3021
EP-3	26,0	420	2393	2500	1124	3221
EP-4	25,5	420	2392	2500	1153	3391
EP-5	25,1	420	2393	2503	1153	3531

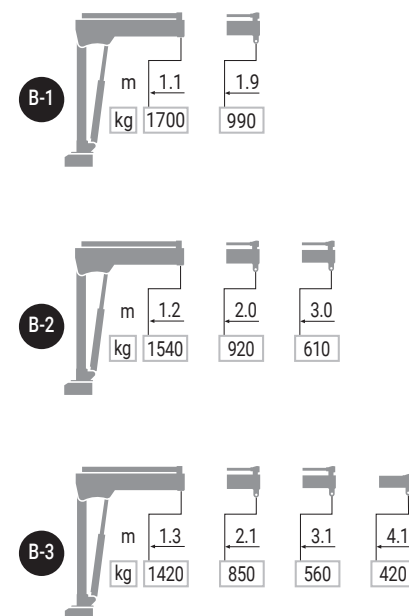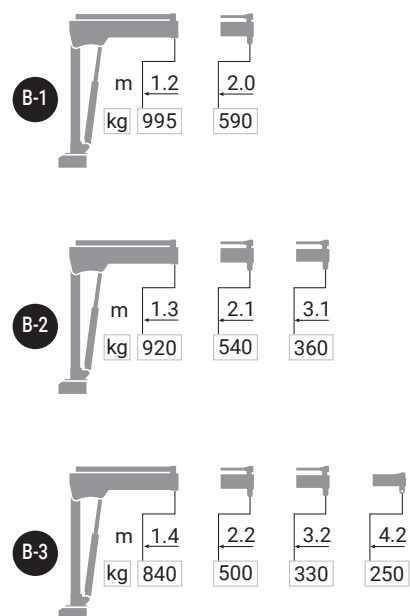



B-2		m	1.5	2.4	3.4
		kg	1620	1000	700

B-3		m	1.5	2.4	3.4	4.4
		kg	1600	980	670	520




B-2		m	1.5	2.4	3.4
		kg	1860	1140	800

B-3		m	1.5	2.4	3.4	4.4
		kg	1840	1120	780	600


B-4		m	1.6	2.5	3.5	4.5	5.5
		kg	1660	1020	720	540	440



HIAB T-HIDUO 038

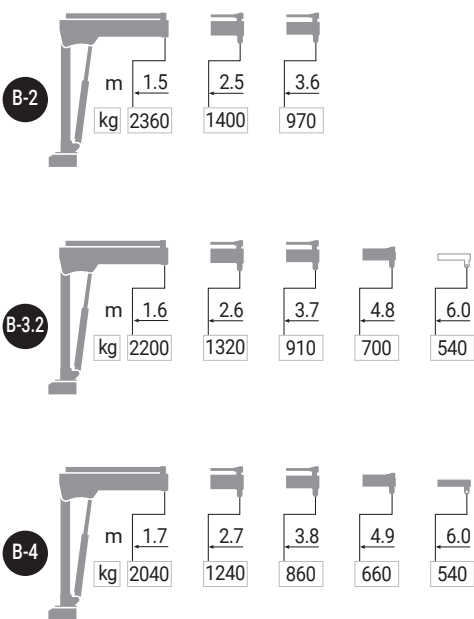

HIAB iX.225L HIDUO

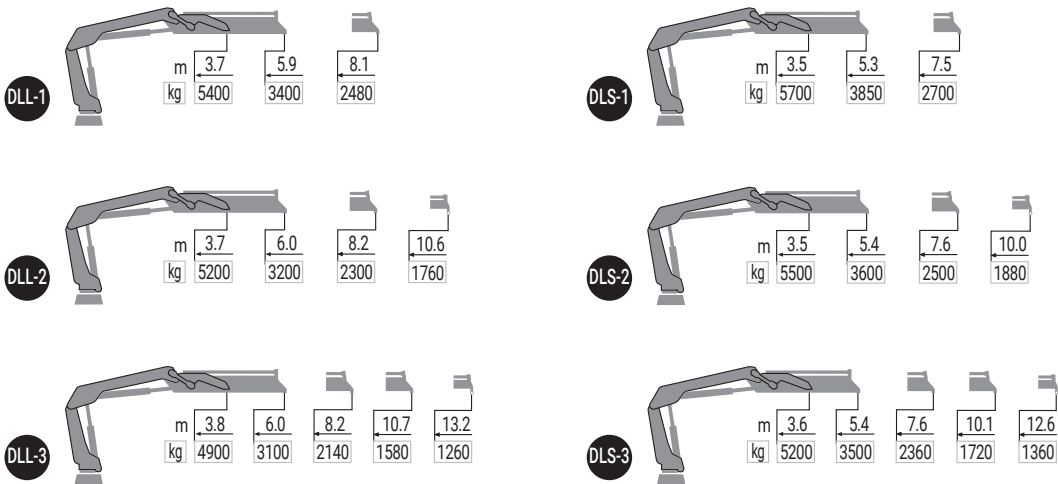



EN

DUO

The manually driven advanced Duo control system gives you a wide range of options, making safety and practicality the heart of what it can offer for doing an easy job.

Top functions at a reasonable price point for this HIAB range of loader cranes.

- CE marked
- Manual controlled system
- Safety features such as OLP and Cross control
- Functions available such as ADC and ADO



IT

DUO

Il sistema di controllo avanzato Duo, ad azionamento manuale, ti offre un'ampia gamma di opzioni che mettono la sicurezza e la praticità al centro del tuo lavoro, semplificandolo. Funzionalità top a un prezzo ragionevole per questa gamma di gru HIAB.

- Marchio CE
- Sistema di controllo manuale
- Funzionalità di sicurezza come OLP e controllo incrociato
- Funzionalità disponibili come ADC e ADO

FR

DUO

Le système avancé Duo à commande manuelle vous propose un large éventail d'options, faisant de la sécurité et de la facilité d'utilisation les principaux atouts de ce système. Des fonctions haut de gamme à un prix raisonnable.

- Marquage CE
- Commande manuelle
- Dispositifs de sécurité tels que OLP et commande
- Cross Fonctions disponibles telles que ADC et ADO

ES

DUO

El avanzado sistema de control Duo de accionamiento manual le ofrece una amplia gama de opciones, que hacen de la seguridad y el sentido práctico el núcleo de lo que ofrece para hacer fácil el trabajo. Las mejores funciones a un precio razonable para esta gama HIAB de grúas cargadoras.

- Marcado CE
- Sistema manual de control
- Prestaciones de seguridad como OLP y control cruzado
- Funciones disponibles como ADC y ADO

SE

DUO

Det avancerade manuella Duo-styrsystemet ger dig många olika valmöjligheter, vilket gör att du kan utföra jobb på ett enkelt, säkert och praktiskt sätt. Du får riktigt bra funktioner till ett rimlig pris med detta HIAB-styrsystem för lastbilskranar.

- CE-märkt
- Manuellt system
- Säkerhetsfunktioner som OLP och Cross-kontroll
- Funktioner som ADC och ADO är tillgängliga

DE



DUO

Das manuell gesteuerte, fortschrittliche Duo-Steuerungssystem bietet Ihnen eine Vielzahl von Optionen, wobei Sicherheit und Praktikabilität im Mittelpunkt stehen, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Top-Funktionen zu einem angemessenen Preis für diese HIAB-Reihe von Ladekränen.





- Mit CE-Kennzeichnung
- Manuell gesteuertes System
- Sicherheitsfunktionen wie OLP und Cross Control
- Verfügbare Funktionen wie ADC und ADO



HIAB X-DUO 044















MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	3,7	380	1610	1890	535	450
B-2	3,5	380	1610	1900	535	500
D-1	4,0	380	1610	1890	535	450
D-2	3,8	380	1610	1890	535	495
D-3	3,8	380	1610	1890	580	540
D-4	3,7	380	1610	1890	600	575

















HIAB X-DUO 058



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	4,9	410	1900	2075	565	835
B-2	4,6	410	1900	2160	565	915
BS-1	5,0	410	1900	2075	565	835
BS-2	4,7	410	1900	2160	565	915
D-1	5,0	410	1900	1935	650	845
D-2	4,8	410	1900	2015	650	925
D-3	4,7	410	1900	2150	650	985
D-4	4,4	410	1900	2170	650	1055
DS-1	5,0	410	1900	1935	650	845
DS-2	4,8	410	1900	2015	650	915
DS-3	4,7	410	1900	2150	650	985
DS-4	4,5	410	1900	2170	650	1045

















HIAB X-DUO 068



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	6,1	410	1900	2075	565	875
B-2	5,8	410	1900	2160	565	955
BS-1	6,1	410	1900	2075	565	865
BS-2	5,9	410	1900	2160	565	945
D-1	6,1	410	1900	1935	650	895
D-2	6,0	410	1900	2015	650	975
D-3	5,8	410	1900	2150	650	1055
D-4	5,5	410	1900	2170	650	1125
DS-1	6,2	410	1900	1935	650	895
DS-2	6,0	410	1900	2015	650	975
DS-3	5,8	410	1900	2150	650	1055
DS-4	5,6	410	1900	2170	650	1115



















HIAB X-DUO 078



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	7,0	406	1900	2060	750	875
B-2	6,6	406	1900	2140	685	970
B-3	6,4	406	1900	2190	750	1060
BN-1	7,4	406	2000	2060	750	885
BN-2	7,0	406	2000	2140	750	980
BN-3	6,7	406	2000	2190	750	1070
BNS-1	7,4	406	2000	2060	750	875
BNS-2	7,1	406	2000	2140	750	970
BNS-3	6,8	406	2000	2190	750	1060
BS-1	7,0	406	1900	2060	750	865
BS-2	6,7	406	1900	2140	685	960
BS-3	6,4	406	1900	2190	750	1050
E-1	6,8	406	1900	2030	750	875
E-3	6,3	406	1900	2165	800	1060
E-4	6,1	406	1900	2345	750	1140
ES-1	6,8	406	1900	2030	750	865
ES-3	6,4	406	1900	2165	800	1050
ES-4	6,2	406	1900	2345	750	1130



















HIAB X-DUO 088



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	8,0	406	1900	2065	750	970
B-2	7,5	406	1900	2140	745	1080
B-3	7,2	406	1900	2190	765	1170
BS-1	8,1	406	1900	2065	750	960
BS-2	7,6	406	1900	2140	745	1070
BS-3	7,3	406	1900	2190	765	1160
E-1	8,2	406	2000	2020	750	970
E-2	7,7	406	2000	2100	750	1080
E-3	7,4	406	2000	2135	800	1170
E-4	7,2	406	2000	2320	750	1260
E-5	6,9	406	2000	2375	785	1340
ES-1	8,2	406	2000	2020	750	960
ES-2	7,9	406	2000	2100	750	1070
ES-3	7,5	406	2000	2135	800	1160
ES-4	7,3	406	2000	2320	750	1250
ES-5	7,0	406	2000	2375	785	1330



















HIAB X-DUO 102



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	9,2	406	2100	2135	730	1040
B-2	8,9	406	2100	2225	730	1140
B-3	8,5	406	2100	2280	770	1230
BS-1	9,3	406	2100	2135	730	1020
BS-2	8,9	406	2100	2225	730	1130
BS-3	8,6	406	2100	2280	770	1220
E-1	9,6	406	2100	2025	750	1100
E-2	9,3	406	2100	2105	750	1200
E-3	8,9	406	2100	2140	810	1300
E-4	8,3	406	2100	2300	750	1480
E-5	8,0	406	2100	2400	808	1580
ES-1	9,6	406	2100	2025	750	1090
ES-2	9,3	406	2100	2105	750	1190
ES-3	9,0	406	2100	2140	810	1290
ES-4	8,5	406	2100	2300	750	1460
ES-5	8,2	406	2100	2400	808	1560









HIAB X-DUO 112



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	10,4	406	2170	2160	750	1080
B-2	9,9	406	2170	2250	695	1200
B-3	9,5	406	2170	2295	785	1300
BS-1	10,5	406	2170	2160	750	1070
BS-2	10,1	406	2170	2250	695	1180
BS-3	9,7	406	2170	2295	785	1290
D-1	10,6	406	2169	2149	736	1290
D-2	10,2	406	2169	2223	852	1420
D-3	9,7	406	2169	2381	852	1540
D-4	9,2	406	2169	2391	852	1650
D-5	8,9	406	2169	2466	852	1750
E-1	10,5	406	2170	2226	750	1260
E-2	10,1	406	2170	2231	750	1380
E-3	9,7	406	2170	2390	792	1510
E-4	9,3	406	2170	2392	750	1620
E-5	9,1	406	2170	2486	808	1730
ES-1	10,5	406	2170	2060	750	1240
ES-2	10,2	406	2170	2167	750	1360
ES-3	9,8	406	2170	2315	792	1490
ES-4	9,5	406	2170	2318	750	1600
ES-5	9,2	406	2170	2412	808	1710









HIAB iX.128 DUO



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	12,5	415	2264	2476	839	1596
B-2	12,0	415	2264	2476	839	1716
B-3	11,7	415	2264	2476	942	1846
BS-1	12,6	415	2264	2476	839	1586
BS-2	12,1	415	2264	2476	839	1716
BS-3	11,7	415	2264	2476	942	1836




HIAB iX.148 DUO




MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	14,8	415	2264	2458	839	1646
B-2	14,3	415	2264	2458	839	1776
B-3	13,9	415	2264	2476	942	1906
BS-1	14,9	415	2264	2458	839	1636
BS-2	14,3	415	2264	2458	839	1766
BS-3	13,7	415	2264	2476	942	1896



HIAB T-DUO 018

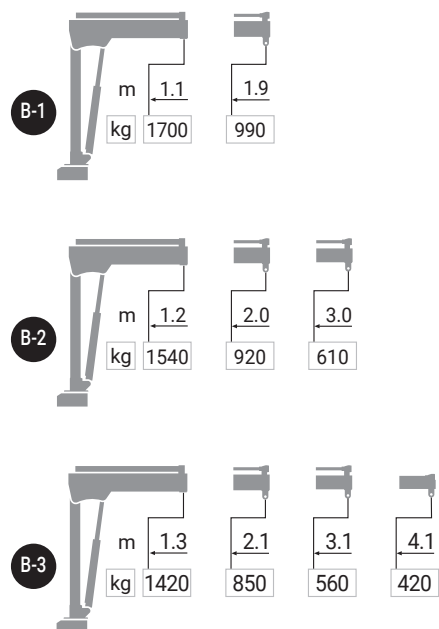

HIAB T-DUO 023

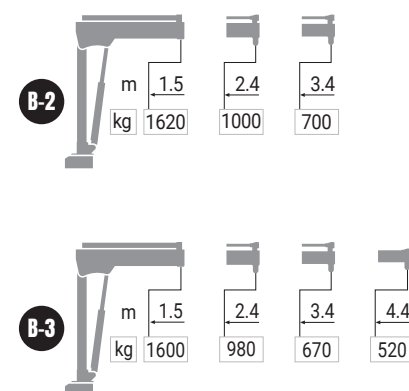



HIAB T-DUO 029

B-2		m	1.5	2.4	3.4
		kg	1860	1140	800

B-3		m	1.5	2.4	3.4	4.4
		kg	1840	1120	780	600

B-4		m	1.6	2.5	3.5	4.5	5.5
		kg	1660	1020	720	540	440



HIAB T-DUO 038

B-2		m	1.5	2.5	3.6
		kg	2360	1400	970

B-3		m	1.6	2.6	3.7	4.8
		kg	2200	1320	910	700

B-4		m	1.7	2.7	3.8	4.9	6.0
		kg	2040	1240	860	660	540



EN

CLX

These models represent the 'mainstream' workhorse of loader cranes, and are one of the best non CE manual controlled systems that can be found on the market.

Clever solutions like the sequence of levers that are found on both sides of the truck, lets you operate from either side for the best safety and efficiency.

- For non CE markets
- CE marked variants available for selected light range cranes
- Manual controlled system (optional remote control)
- Safety features such as Cross control and load holding valves

IT

CLX

Questi modelli rappresentano il cavallo di battaglia più diffuso delle gru da carico e dispongono di uno dei migliori sistemi di controllo manuali senza marchio CE reperibili sul mercato. Soluzioni intelligenti - quali ad esempio la sequenza di leve sui due lati del camion - permettono di operare da entrambi i lati per una sicurezza e un'efficienza ottimali.

- Per mercati senza marchio CE
- Varianti con marchio CE disponibili per alcuni modelli della gamma leggera
- Sistema di controllo manuale (radiocomando opzionale)
- Funzionalità di sicurezza quali ad esempio il controllo incrociato e le valvole di tenuta del carico

FR

CLX

Ces modèles représentent le système de commande 'classique' et robuste des grues de chargement et constituent l'un des meilleurs systèmes non CE à commande manuelle disponibles sur le marché. Des solutions ingénieuses, comme la séquence de leviers qui se trouve des deux côtés du camion, vous permettent de travailler de chaque côté en toute sécurité et efficacement.

- Pour les marchés hors CE
- Des variantes portant le marquage CE sont disponibles pour certaines grues de la gamme légère
- Commande manuelle (commande à distance en option)
- Dispositifs de sécurité tels que les commandes croisées et les valves d'équilibrages

ES

CLX

Estos modelos representan el caballo de batalla "principal" de las grúas cargadoras, y son uno de los mejores sistemas de control manual no CE que se pueden encontrar en el mercado. Soluciones inteligentes como la secuencia de manetas que se encuentran a ambos lados del camión, le permiten operar desde cualquier lado para una mejor seguridad y eficiencia.

- Para Mercado no CE
- Variantes con marca CE disponibles para una selección de grúas de gama ligera
- Sistema de control manual (control remoto opcional)
- Prestaciones de seguridad como válvulas con control cruzado y bloqueo

SE

CLX

Dessa modeller utgör "standardlösningen" bland lastbilskrantar och är en av de bästa ej CE-märkta manuella styrsystemen på marknaden. Det finns många smarta lösningar, som att raden av spakar finns på båda sidor av lastbilen så att du kan arbeta från valfri sida för bästa säkerhet och effektivitet.

- För marknader som inte är CE-marknader
- CE-märkta varianter finns för utvalda lättare kranar
- Manuellt styrsystem (fjärrstyrning som tillval)
- Säkerhetsfunktioner som Cross-kontroll och lasthållningsventiler

DE

CLX

Diese Modelle sind die „Mainstream“-Arbeitspferde unter den Ladekränen und gehören zu den besten nicht CE-konformen manuell gesteuerten Systemen, die auf dem Markt erhältlich sind. Clevere Lösungen wie die Hebelfolge, die sich auf beiden Seiten des Lkw befindet, ermöglichen Ihnen die Bedienung von beiden Seiten aus und sorgen so für optimale Sicherheit und Effizienz.

- Für Nicht-CE-Märkte
- CE-gekennzeichnete Varianten für ausgewählte Leichtbaukrane verfügbar
- Manuell gesteuertes System (optionale Fernbedienung)
- Sicherheitsmerkmale wie Quersteuerung und Lasthalteventile















HIAB X-CLX 038

B-1		m	3,4	4,8	6,3	
		kg	890	630	450	
B-2		m	3,5	4,9	6,3	7,8
		kg	825	570	425	315
B-3		m	3,6	5,0	6,4	7,8
		kg	790	560	405	310

















HIAB X-CLX 044



MODEL	 txm	 °	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	3,7	380	1610	1890	535	450
B-2	3,5	380	1610	1900	535	500
D-1	4,0	380	1610	1890	535	450
D-2	3,8	380	1610	1890	535	495
D-3	3,8	380	1610	1890	580	540
D-4	3,7	380	1610	1890	600	575















HIAB X-CLX 058



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	4,9	410	1900	2075	565	835
B-2	4,6	410	1900	2160	565	915
BS-1	5,0	410	1900	2075	565	835
BS-2	4,7	410	1900	2160	565	915
D-1	5,0	410	1900	1935	650	845
D-2	4,8	410	1900	2015	650	925
D-3	4,7	410	1900	2150	650	985
D-4	4,4	410	1900	2170	650	1055
DS-1	5,0	410	1900	1935	650	845
DS-2	4,8	410	1900	2015	650	915
DS-3	4,7	410	1900	2150	650	985
DS-4	4,5	410	1900	2170	650	1045





















HIAB X-CLX 068



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	6,1	410	1900	2075	565	875
B-2	5,8	410	1900	2160	565	955
BS-1	6,1	410	1900	2075	565	865
BS-2	5,9	410	1900	2160	565	945
D-1	6,1	410	1900	1935	650	895
D-2	6,0	410	1900	2015	650	975
D-3	5,8	410	1900	2150	650	1055
D-4	5,5	410	1900	2170	650	1125
DS-1	6,2	410	1900	1935	650	895
DS-2	6,0	410	1900	2015	650	975
DS-3	5,8	410	1900	2150	650	1055
DS-4	5,6	410	1900	2170	650	1115



















HIAB X-CLX 078



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	7,1	406	1900	2060	685	875
B-2	6,8	406	1900	2140	685	970
B-3	6,6	406	1900	2190	745	1060
BN-1	7,6	406	2000	2060	685	885
BN-2	7,4	406	2000	2140	685	980
BN-3	7,1	406	2000	2190	745	1070
BNS-1	7,6	406	2000	2060	685	875
BNS-2	7,2	406	2000	2140	685	970
BNS-3	7,1	406	2000	2190	745	1060
BS-1	7,2	406	1900	2060	685	865
BS-2	6,8	406	1900	2140	685	960
BS-3	6,5	406	1900	2190	745	1050
E-1	6,8	406	1900	2030	720	875
E-2	6,6	406	1900	2140	720	970
E-3	6,4	406	1900	2165	800	1060
E-4	6,1	406	1900	2345	720	1140
ES-1	7,0	406	1900	2030	720	865
ES-2	6,7	406	1900	2140	720	960
ES-3	6,4	406	1900	2165	800	1050
ES-4	6,2	406	1900	2345	720	1130


















HIAB X-CLX 088



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	8,2	406	1900	2065	685	970
B-2	8,0	406	1900	2140	685	1080
B-3	7,6	406	1900	2190	765	1170
BS-1	8,3	406	1900	2065	685	960
BS-2	7,9	406	1900	2140	685	1070
BS-3	7,6	406	1900	2190	765	1160
E-1	8,3	406	2000	2020	720	970
E-2	7,9	406	2000	2100	720	1080
E-3	7,5	406	2000	2135	800	1170
E-4	7,3	406	2000	2320	720	1260
E-5	7,1	406	2000	2375	785	1340
ES-1	8,4	406	2000	2020	720	960
ES-2	8,0	406	2000	2100	720	1070
ES-3	7,6	406	2000	2135	800	1160
ES-4	7,3	406	2000	2320	720	1250
ES-5	7,1	406	2000	2375	785	1330


















HIAB X-CLX 102



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	9,2	406	2100	2135	690	1196
B-2	8,9	406	2100	2225	690	1296
B-3	8,5	406	2100	2280	770	1386
BS-1	9,3	406	2100	2135	690	1176
BS-2	8,9	406	2100	2225	690	1286
BS-3	8,6	406	2100	2280	770	1376
E-1	9,6	406	2100	2025	730	1256
E-2	9,3	406	2100	2105	730	1356
E-3	8,9	406	2100	2140	810	1456
E-4	8,3	406	2100	2300	725	1636
E-5	8,0	406	2100	2400	808	1736
ES-1	9,6	406	2100	2025	730	1246
ES-2	9,3	406	2100	2105	730	1346
ES-3	9,0	406	2100	2140	810	1446
ES-4	8,5	406	2100	2300	725	1616
ES-5	8,2	406	2100	2400	808	1716










HIAB X-CLX 112



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	10,4	406	2170	2160	695	1080
B-2	9,9	406	2170	2250	695	1200
B-3	9,5	406	2170	2295	785	1300
BS-1	10,5	406	2170	2160	695	1070
BS-2	10,1	406	2170	2250	695	1180
BS-3	9,7	406	2170	2295	785	1290
D-1	10,0	406	2169	2149	736	1290
D-2	9,6	406	2169	2223	852	1420
D-3	9,2	406	2169	2381	852	1540
D-4	8,9	406	2169	2391	852	1650
D-5	8,6	406	2169	2466	852	1750
E-1	10,5	406	2170	2226	700	1260
E-2	10,1	406	2170	2231	700	1380
E-3	9,7	406	2170	2390	792	1510
E-4	9,3	406	2170	2392	700	1620
E-5	9,1	406	2170	2486	808	1730
ES-1	10,5	406	2170	2060	700	1240
ES-2	10,2	406	2170	2167	700	1360
ES-3	9,8	406	2170	2315	792	1490
ES-4	9,5	406	2170	2318	700	1600
ES-5	9,2	406	2170	2412	808	1710










HIAB 128 CLX



MODEL	 txm	 °	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	12,5	415	2264	2476	829	1566
B-2	12,0	415	2264	2476	834	1696
B-3	11,7	415	2264	2476	942	1816
D-1	12,1	415	2286	2351	841	1676
D-2	11,7	415	2286	2351	841	1796
D-3	11,2	415	2286	2351	932	1926
D-4	10,9	415	2286	2868	841	2036











HIAB 148 CLX



MODEL	 txm	 °	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	14,8	415	2264	2458	839	1626
B-2	14,3	415	2264	2458	839	1746
B-3	13,9	415	2264	2476	942	1886
D-1	14,2	415	2286	2351	841	1696
D-2	13,8	415	2286	2351	841	1826
D-3	13,3	415	2286	2351	932	1956
D-4	12,9	415	2286	2868	841	2086










HIAB 178 CLX



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	16,7	415	2265	2485	865	1881
B-2	16,0	415	2265	2485	965	2031
B-3	15,5	415	2265	2485	950	2201
B-4	15,1	415	2265	2492	965	2341
E-2	16,2	415	2260	2485	865	2161
E-3	15,7	415	2260	2485	965	2321
E-4	15,2	415	2260	2485	965	2461
E-5	14,8	415	2260	2496	965	2601
E-6	14,5	415	2265	2496	965	2721




HIAB 218 CLX



MODEL	 txm	 °	 mm	 mm	 mm	 kg
B-1	19,6	415	2268	2476	846	1961
B-2	18,8	415	2268	2476	953	2111
B-3	18,4	415	2268	2476	953	2271
B-4	17,9	415	2268	2476	953	2411
E-2	18,9	415	2269	2475	857	2231
E-3	18,4	415	2269	2475	875	2391
E-4	17,9	415	2269	2485	875	2531




HIAB 248 CLX

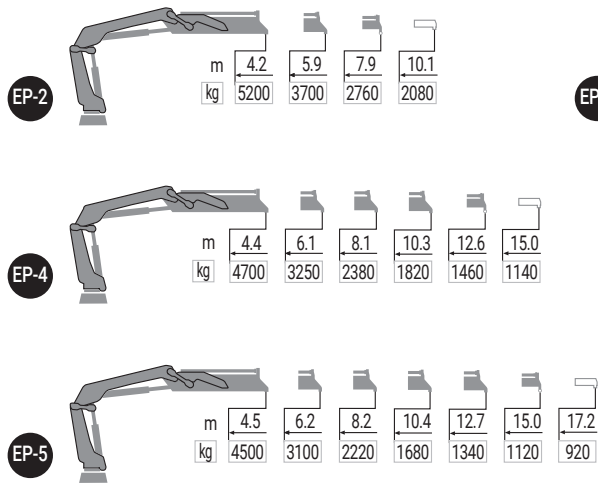

MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
EP-2	21,8	410	2393	2500	1070	2771
EP-3	21,2	410	2393	2500	1124	2971
EP-4	20,7	410	2393	2500	1153	3141
EP-5	20,3	410	2393	2503	1153	3281




HIAB 288 CLX

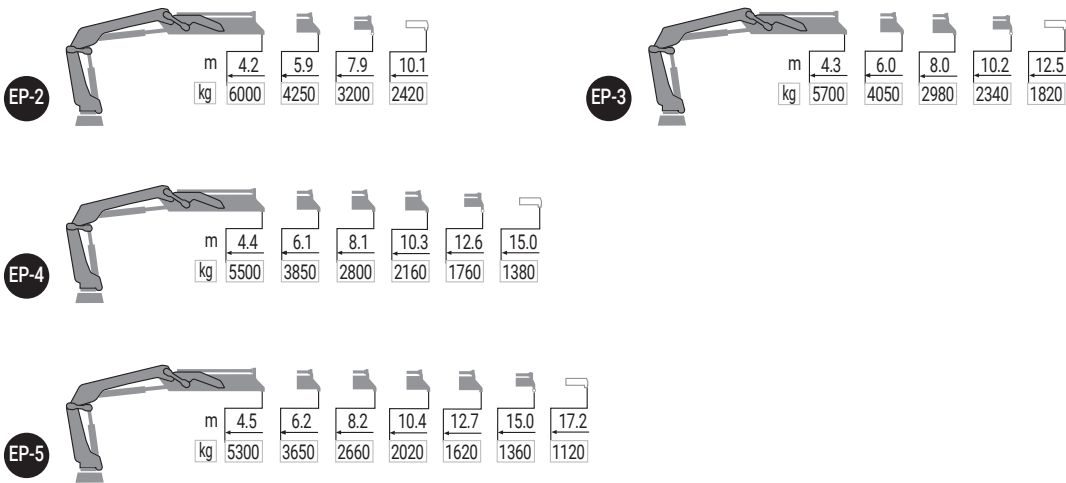

MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 kg
EP-2	25,3	420	2393	2500	1070	2981
EP-3	24,6	420	2393	2500	1124	3181
EP-4	24,1	420	2393	2500	1153	3351
EP-5	23,7	420	2393	2503	1153	3491




HIAB X-CLX 328

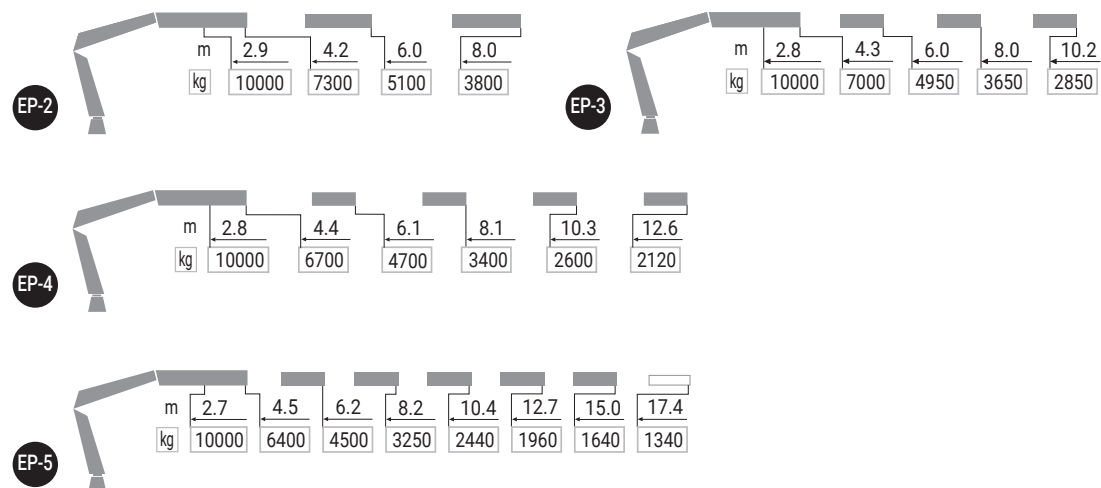

MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
EP-2	30,3	420	2380	2495	1120	3445
EP-3	29,6	420	2380	2495	1198	3655
EP-4	29,0	420	2380	2497	1239	3859
EP-5	28,5	420	2380	2497	1239	4017





HIAB X-CLX 388

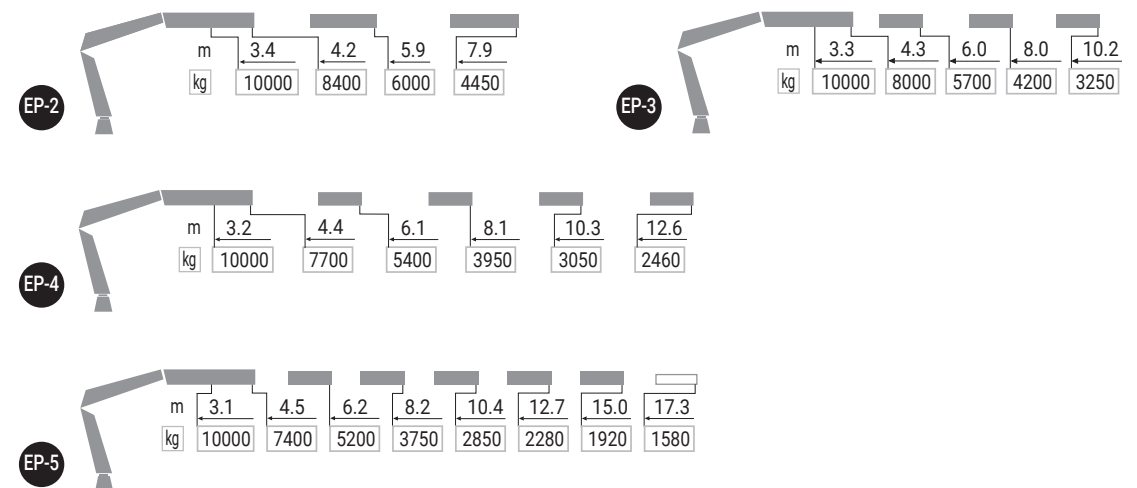

MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
EP-2	34,2	420	2421	2499	1117	3681
EP-3	33,6	420	2421	2499	1196	3901
EP-4	33,0	420	2421	2510	1236	4116
EP-5	32,6	420	2421	2505	1236	4284










HIAB X-CLX 398



MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
EP-2	34,1	∞	2458	2503	1305	3750
EP-3	33,2	∞	2458	2503	1373	3970
EP-4	32,7	∞	2458	2503	1403	4185
EP-5	32,2	∞	2458	2503	1403	4353









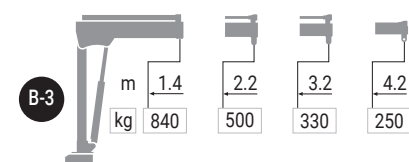





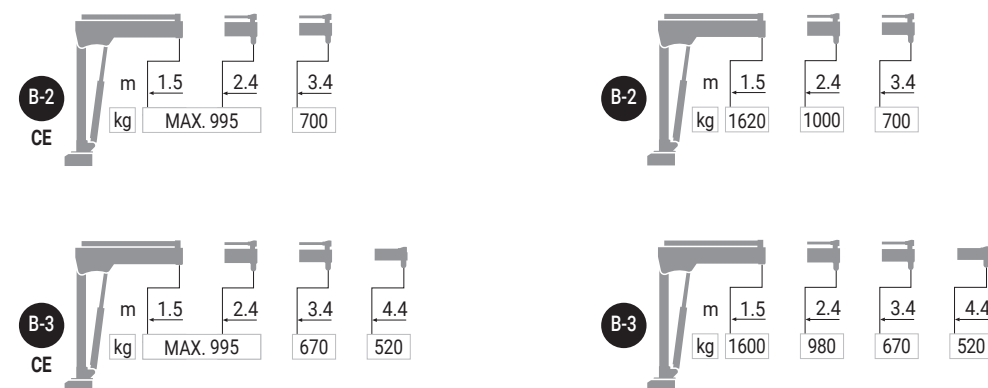
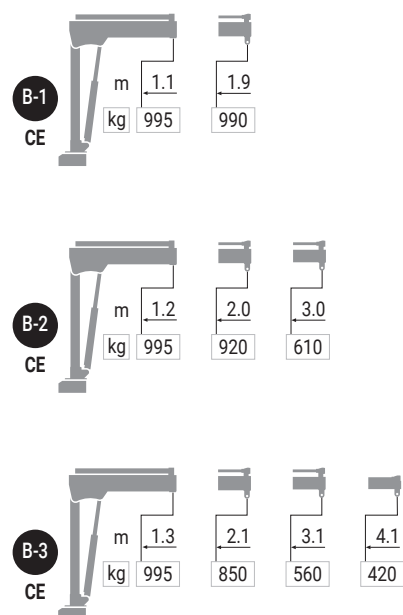




HIAB T-CLX 029

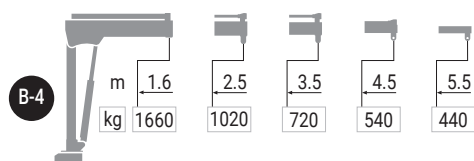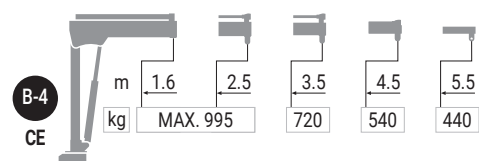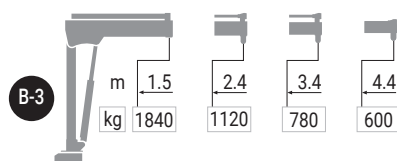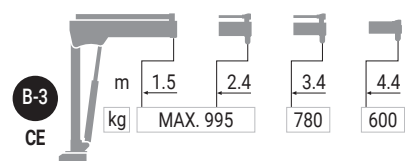

HIAB T-CLX 038

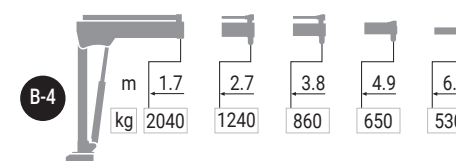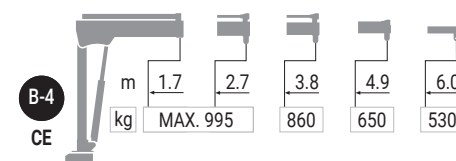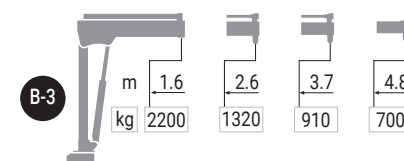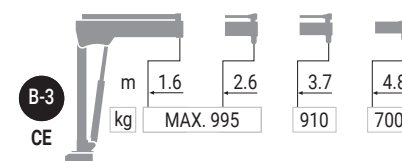



EN

CL

The best way to access the HIAB world with the most basic crane models in the range. They are made for lifting without adding excessive frills that add costs when not required.

- For non CE markets
- Manual controlled system

IT

CL

Il modo migliore per accedere al mondo HIAB, grazie ai modelli di gru più basilici della gamma, realizzati per sollevare carichi senza troppi fronzoli che aggiungono costi non richiesti.

- Per mercati senza marchio CE
- Sistema di controllo manuale

FR

CL

Le meilleur moyen pour rejoindre l'univers HIAB avec les modèles de grues standard de la gamme. Elles sont destinées au levage sans l'ajout d'accessoires excessifs qui engendrent des coûts supplémentaires lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.

- Pour les marchés hors CE
- Command manuelle

ES

CL

La mejor manera de acceder al mundo HIAB con los modelos de grúas más básicos de la gama. Están hechos para elevar sin demasiadas florituras que añadan costes innecesarios.

- Para Mercado no CE
- Sistema manual de control

SE

CL

Det bästa sättet att ge dig in i HIAB-världen med de enklaste kranmodellerna i sortimentet. De är gjorda för att lyfta utan några avancerade funktioner och passar perfekt när avancerade funktioner inte behövs.


- För marknader som inte är CE-marknader
- Manuellt system

DE



CL

Der beste Einstieg in die Welt von HIAB mit den grundlegendsten Kranmodellen der Produktreihe. Sie sind für Hebearbeiten konzipiert, ohne überflüssige Extras, die unnötige Kosten verursachen.

- Für Nicht-CE-Märkte
- Manuell gesteuertes System

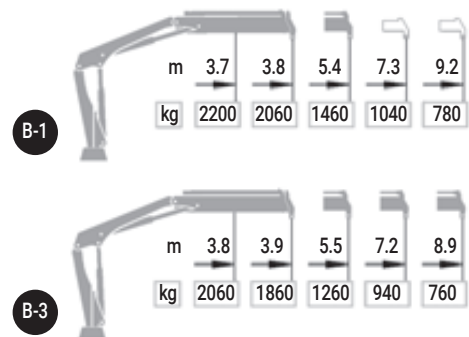


MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	7,9	400	1890	2130	695	911
B-2	7,5	400	1890	2225	695	1011
B-3	7,2	400	1890	2290	785	1091

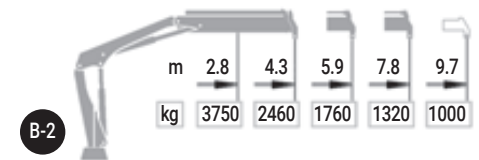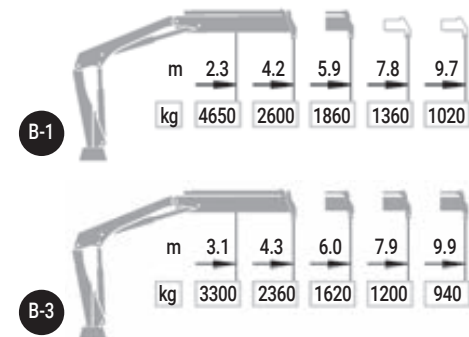

MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-1	11,0	400	2170	2166	668	1471
B-2	10,6	400	2170	2250	668	1591
B-3	10,2	400	2170	2316	761	1441




HIAB 14 CL

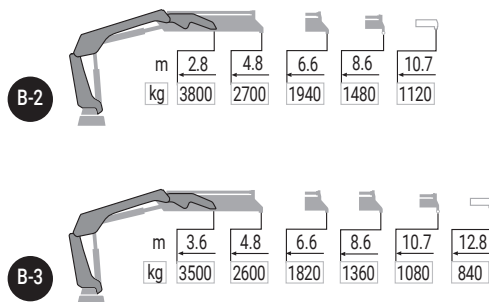

MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-2	12,9	415	2264	2534	839	1672
B-3	12,6	415	2264	2534	942	1802





HIAB 16 CL

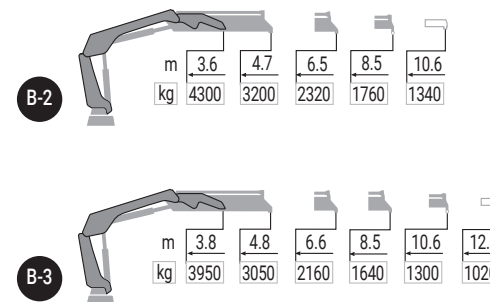

MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-2	15,3	415	2264	2534	839	1822
B-3	14,9	415	2264	2534	942	1962





HIAB 19 CL

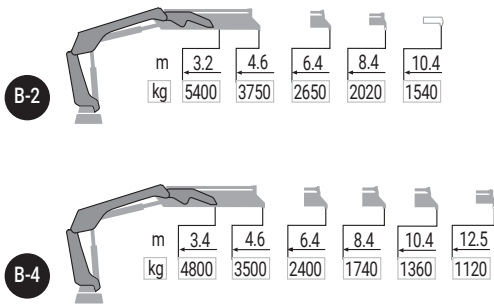

MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-2	17,3	415	2265	2485	865	2061
B-3	16,8	415	2265	2485	950	2221
B-4	16,4	415	2265	2492	865	2331



HIAB 23 CL

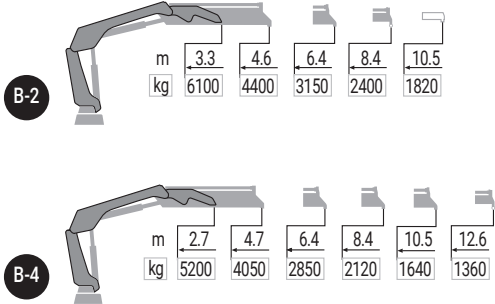

MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	kg
B-2	20,3	415	2267	2476	846	2151
B-3	19,9	415	2267	2476	953	2311
B-4	19,1	415	2267	2476	953	2421

EN - Data referring to the weight of the crane includes the lightest type of stabilisers available for that model.

All data provided is accurate to the best of our knowledge at the time of publication. Product information, specifications, and details are subject to change. Final and valid details will be confirmed during the official ordering process.

IT - I dati del peso gru includono quello degli stabilizzatori del tipo più leggero presenti per quel modello.

Tutti i dati forniti sono accurati al meglio delle nostre conoscenze al momento della pubblicazione. Le informazioni sui prodotti, le specifiche e i dettagli sono soggetti a modifiche. I dettagli definitivi e validi saranno confermati durante il processo di ordinazione ufficiale.

FR - Les données relatives au poids de la grue incluent le type de stabilisateurs le plus léger disponible pour ce modèle.

Toutes les données fournies sont exactes à notre connaissance au moment de la publication. Les informations sur les produits, les spécifications et les détails sont susceptibles d'être modifiés. Les détails définitifs et valides seront confirmés lors du processus de commande officiel.

ES - Los datos relativos al peso de la grúa incluyen el tipo más ligero de estabilizadores disponibles para ese modelo.

Todos los datos proporcionados son exactos según nuestro leal saber y entender en el momento de la publicación. La información sobre los productos, las especificaciones y los detalles están sujetos a cambios. Los detalles definitivos y válidos se confirmarán durante el proceso de pedido oficial.

SE - Uppgifter om kranens vikt inkluderar den lättaste typen av stabilisatorer som finns tillgängliga för den modellen.

Alla uppgifter är korrekta vid tidpunkten för publiceringen. Produktinformation, specifikationer och detaljer kan komma att ändras. Slutgiltiga och giltiga detaljer bekräftas under den officiella beställningsprocessen.

DE - Die Angaben zum Gewicht des Krans beziehen sich auf die leichteste für dieses Modell verfügbare Stabilisatorausführung.

Alle angegebenen Daten entsprechen nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Wahrheit. Produktinformationen, Spezifikationen und Details können sich ändern. Die endgültigen und gültigen Details werden während des offiziellen Bestellvorgangs bestätigt.

EN

EFFER's engineering passion produces cranes with unmatched strength, durability, and lifting reach. From robust 30 Tm heavy lifters to iconic super heavy cranes beyond 100 Tm, EFFER delivers stability, live performance monitoring, and the ability to reach over obstacles and into tight spaces. Designed for construction, logistics, arboriculture, and specialist work, EFFER cranes combine superior weight-to-performance ratios with advanced stabiliser systems and digital tools. Backed by an unrivalled global service network, EFFER keeps you lifting without limits.

IT

La passione ingegneristica di EFFER dà vita a gru dall'ineguagliabile robustezza, durata e portata di sollevamento. Dalle robuste gru per carichi pesanti da 30 tonnellate alle iconiche gru super pesanti oltre le 100 tonnellate, EFFER offre stabilità, monitoraggio delle prestazioni in tempo reale e la capacità di superare ostacoli e raggiungere spazi ristretti. Progettate per l'edilizia, la logistica, l'arboricoltura e i lavori specialistici, le gru EFFER combinano un rapporto peso/prestazioni superiore con sistemi di stabilizzazione avanzati e strumenti digitali. Supportata da una rete di assistenza globale senza pari, EFFER ti consente di sollevare senza limiti.

FR

La passion d'EFFER pour l'ingénierie se traduit par des grues d'une puissance, d'une durabilité et d'une portée de levage inégalées. Des robustes grues de levage lourd de 30 tonnes aux grues super lourdes emblématiques de plus de 100 tonnes, EFFER offre stabilité, surveillance des performances en temps réel et capacité à franchir des obstacles et à accéder à des espaces restreints. Conçues pour la construction, la logistique, l'arboriculture et les travaux spécialisés, les grues EFFER combinent un rapport poids/performances supérieur à des systèmes de stabilisation avancés et des outils numériques. Soutenu par un réseau de service mondial inégalé, EFFER vous permet de lever sans limites.

ES

La pasión por la ingeniería de EFFER da como resultado grúas con una resistencia, durabilidad y alcance de elevación sin igual. Desde robustas grúas de gran tonelaje de 30 tm hasta emblemáticas grúas superpesadas de más de 100 tm, EFFER ofrece estabilidad, supervisión del rendimiento en tiempo real y la capacidad de superar obstáculos y acceder a espacios reducidos. Diseñadas para la construcción, la logística, la arboricultura y trabajos especializados, las grúas EFFER combinan una relación peso-rendimiento superior con sistemas estabilizadores avanzados y herramientas digitales. Respaldada por una red de servicio global sin igual, EFFER le permite levantar sin límites.

SE

EFFER:s passion för teknik resulterar i kranar med oöverträffad styrka, hållbarhet och lyfträckvidd. Från robusta 30-tonskranar till ikoniska supertunga kranar på över 100 ton levererar EFFER stabilitet, liveövervakning av prestanda och förmågan att nå över hinder och in i trånga utrymmen. EFFER-kranar är konstruerade för bygg-, logistik-, trädvård- och specialarbeten och kombinerar överlägsen vikt-prestanda-förhållande med avancerade stabiliseringssystem och digitala verktyg. Med stöd av ett oöverträffat globalt servicenätverk ser EFFER till att du kan lyfta utan begränsningar.

DE

Die Leidenschaft von EFFER für Technik führt zu Kränen mit unübertroffener Stärke, Langlebigkeit und Reichweite. Von robusten 30-Tonnen-Schwerlastkranen bis hin zu legendären Super-Schwerlastkranen mit über 100 Tonnen bietet EFFER Stabilität, Live-Leistungsüberwachung und die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden und enge Räume zu erreichen. EFFER-Krane wurden für Bau, Logistik, Baumpflege und Spezialarbeiten entwickelt und kombinieren ein hervorragendes Verhältnis von Gewicht zu Leistung mit fortschrittlichen Stabilisierungssystemen und digitalen Tools. Mit einem konkurrenzlosen globalen Servicenetzwerk sorgt EFFER dafür, dass Sie ohne Einschränkungen heben können.

LEGEND

EN - This guide explains the symbols and abbreviations used throughout the catalogue for the EFFER range.

IT - Questa guida spiega i simboli e le abbreviazioni utilizzati nel catalogo della gamma EFFER.

FR - Ce guide explique les symboles et abréviations utilisés dans le catalogue de la gamme EFFER.

ES - Esta guía explica los símbolos y abreviaturas utilizados en todo el catálogo de la gama EFFER.

SE - Denna guide förklarar symbolerna och förkortningarna som används i katalogen för EFFER-sortimentet.

DE - Dieser Leitfaden erläutert die Symbole und Abkürzungen, die im gesamten Katalog für die EFFER-Produktreihe verwendet werden.



Stabilizer width.
Larghezza stabilizzatori.
Anchura estabilizador.
Largeur stabs.
Stabilisatorns bredd.
Abstützbreite.



Sequence valves.
Valvole di sequenza.
Válvulas de secuencia.
Valve séquentielle.
Sekvensventiler.
Sequenzventile.



Lifting moment.
Momento di sollevamento.
Momento de elevación.
Moment de levage.
Lyftmoment.
Hubmoment.



Min GVW for crane installation.
PTT min.
Min. MMA para instalacion de grúa.
Poids brut minimal du véhicule pour installation de la grue.
Min GVW für Kraninstallation.
Mind. Gesamtgewicht des Fahrzeugs für Kraneinbau.



Crane width.
Larghezza della gru.
Ancho de grúa.
Largeur de la grue.
Kranbredd.
Kranbreite.



Crane weight.
Peso gru.
Peso de la grúa.
Poids de la grue.
Kranvikt.
Krangewicht.



Crane thickness.
Spessore gru.
Anchuraa de la grúa.
Epaisseur de la grue.
Kranens tjocklek.
Krandicke.



Slewing angle.
Angolo di rotazione.
Ángulo de giro.
Rotation.
Svängvinkel.
Drehwinkel.



CE mark.
Marchio CE.
Marca CE.
Marquage CE.
CE-märkning.
CE-Kennzeichnung.



Crane height.
Altezza della gru.
Altura de la grúa.
Hauteur de la grue.
Kranhöjd.
Kranhohe.



Crane for NON CE markets.
Gru per mercati NON CE.
Grúa para mercados NO CE.
Grue pour les marchés NON CE.
Kran för marknader utanför EU.
Kraner für NICHT-CE-Märkte.



Hexagonal boom profile.
Bracci a profilo esagonale.
Brazos de perfil hexagonal.
Bras avec profil hexagonal.
Sextkantig bomprofil.
Ausleger mit sechskantigem Profil.



ETL (EFFER Twin Links).
ETL (EFFER Twin Links) Doppia biella.
ETL (EFFER Twin Links) Doble biela.
ETL (EFFER Twin Links).
Dubbel vevstake.
Doppelkniehebel.



Decagonal boom profile.
Bracci a profilo decagonale.
Brazos de perfil decagonal.
Bras avec profil décagonal.
Dekagonal bomprofil.
Ausleger mit dekagonalem Profil.



Integral subframe for compact mounting.
Basamento integrale per montaggi compatti.
Base integrada para montaje compacto.
Embase intégrale pour montage compact.
Integrerad underram för kompakt montering.
Integrierter Hilfsrahmen für kompakte Installationen.



Rack and pinion.
Rotazione a cremagliera.
Giro por cremallera.
Rotation par crémaillère.
Kuggstångsrotation.
Schwenkung mittels Zahnstange.



Slewing ring and reduction gear unit.
Rotazione con ralla e motoriduttore.
Corona giratoria y unidad reductora por engranajes.
Rotation par couronne et motoréducteur.
Svängring och reduktionsväxel.
Schwenkung mittels Drehkranz und Getriebe.



Additional reduction gear unit.
Doppio motoriduttore.
Grupo motorreductor adicional.
Double moto réducteur.
Extra reduktionsväxel.
Schwenkmotor.



Fly-jib articulating for more than 180°.
Sistema di articolazione del jib superiore a 180°.
Sistema de articulación del jib superior a 180°.
Système d'articulation du jib supérieur à 180°.
Fly-jib som kan vinklas mer än 180°.
Zusatzgelenk über 180°.



Outer boom articulating for more than 180°.
Articolazione del braccio superiore a 180°.
Articulación del brazo superior a 180°.
Articulation du bras supérieure à 180°.
Yttre bom som kan vridas mer än 180°.
Gelenkpunkt über 180° des Knickarmes.



Oil cooler.
Scambiatore di calore.
Enfriador de aceite.
Échangeur de chaleur.
Oljekylare.
Ölkühler.



Radio remote control with HD display.
Radiocomando con display HD.
Control remoto con pantalla HD (display).
Radiocommande avec écran HD.
Radiostyrning med HD-skärm.
Funkfernsteuerung mit HD Anzeige.



Radio remote control with display.
Radiocomando con display.
Control remoto con pantalla (display).
Radiocommande avec écran.
Radiostyrning med display.
Funkfernsteuerung mit Anzeige.



Radio remote control.
Radiocomando.
Control remoto por radio.
Radiocommande.
Radiostyrning.
Funksteuerung.



Radio remote control CD4.
Radiocomando CD4.
Control remoto por radio CD4.
Radiocommande CD4.
Radiostyrning CD4.
Funksteuerung CD4.



Swing-up stabilizers, manually activated.
Variante girevole manuale.
Gatos estabilizadores giratorios de accionamiento manual.
Relevage manuel des stabilisateurs.
Uppfällbara stabilisatorer, manuellt aktiverade.
Schwenkbare Abstützylinder mit manuellem Antrieb.



30° manual swing-up device.
Variante girevole manuale 30° gradi.
Giratorio manual de 30°.
Relevage manuel 30° des stabilisateurs.
30° manuell uppfällningsanordning.
Schwenkbare Abstützylinder mit 30° manuellem Antrieb.



Swing-up stabilizers, hydraulically activated.
Variante girevole idraulica.
Gatos estabilizadores giratorios de accionamiento hidráulico.
Relevage hydraulique des stabilisateurs.
Uppfällbara stabilisatorer, hydrauliskt aktiverade.
Schwenkbare Abstützylinder mit hydraulischem Antrieb.



Stabilizers with manual outlet.
Uscita stabilizzatori manuale.
Extensión manual del estabilizador.
Sortie manuelle stabilisateurs.
Stabilisatorer med manuell utlopp.
Abstützungen mit manuellem Hub.



Stabilizers with hydraulic outlet.
Uscita stabilizzatori idraulica.
Gatos estabilizadores con extensión hidráulica.
Sortie hydraulique des stabilisateurs.
Stabilisatorer med hydrauliskt utlopp.
Abstützungen mit hydraulischem Hub.



"Grip & Swing" - Hook on bearing with cardan.
"Grip & Swing" - Gancio con cuscinetto e cardano.
"Grip & Swing" - Gancho con cojinete.
"Grip & Swing" - Crochet avec roulement et cardan.
"Grip & Swing" - Krok på lager med kardankoppling
"Grip & Swing" - Haken mit Lagern und Kardangelen.



Hoist.
Verricello.
Cabrestante.
Treuil.
Lyftanordning
Seilwinde.



Crane prepared for MEWP.
Gru predisposta per MEWP.
Grúa preparada para MEWP.
Grue préparée pour MEWP.
Kran förberedd för MEWP.
Kran vorbereitet für MEWP.

LEGEND



Radio remote with joystick.
Radiocomando con joystick.
Radiocomando con joystick.
Radiocommande avec joystick.
Radiostyrning med joystick.
Funksteuerung mit joystick.



Radio remote for stabilizers.
Radiocomando per stabilizzatori.
Mando a distancia para estabilizadores.
Radiocommande pour stabilisateurs.
Radiostyrning för stabilisatorer.
Funksteuerung für Abstützungen.



C Version.
Versione C.
Versión C.
Version C.
C-version.
C-Version.



EFFER second JIB.
EFFER secondo JIB.
EFFER segundo JIB.
EFFER deuxième JIB.
EFFER andra JIB.
EFFER zweite JIB.



Jib XL, higher capacity jib.
Jib XL, jib ad alta capacità.
Jib XL, jib de mayor capacidad.
Jib XL, jib à plus grande capacité.
Jib XL, jib med högre kapacitet.
Jib XL, jib mit höherer Kapazität.



Hydraulic extension with two extensions.
Prolunga idraulica a due sfilì.
Extensión hidráulica con dos extensiones.
Extension hydraulique avec deux rallonges.
Hydraulisk förlängning med två förlängningar.
Hydraulische Verlängerung mit zwei Verlängerungen.



CroSStab stabilisation system.
CroSStab sistema di stabilizzazione.
CroSStab sistema de estabilización.
CroSStab système de stabilisation.
CroSStab stabiliseringssystem.
CroSStab Stabilisierungssystem.



V-Stab stabilisation system.
V-Stab sistema di stabilizzazione.
V-Stab sistema de estabilización.
V-Stab système de stabilisation.
V-Stab stabiliseringssystem.
V-Stab Stabilisierungssystem.



Remote Assistance Control EFFER.
Assistenza remota controllo EFFER.
Asistencia remota control EFFER.
Assistance à distance contrôle EFFER.
Fjärrstyrnings kontroll EFFER.
Fernsteuerung Unterstützung EFFER.



Symmetric layout of extension cylinders 9° extension with internal cylinder.
Disposizione simmetrica dei martinetti sfilì 9° sfilò con martinetto interno.
Disposición simétrica de las extensiones de cilindros 9° extensión con cilindro interno.
Disposition symétrique des allongements 9ème allongement avec vérin interne.
Symmetrisk placering av förlängningscylindrar 9° förlängning med intern cylinder.
Symmetrische Anordnung der Ausschubzylinder 9°. Ausschub mit internem Zylindern.



"Wind & Drive" Crane foldable with the fly-jib on, without removing the winch components.
"Wind & Drive" Ripiegabilità gru con snodo senza smontare i componenti del verricello.
"Wind & Drive" Plegado de la grúa sin necesidad de desmontar los componentes del cabrestante.
"Wind & Drive" Repli de la grue avec l'articulation sans démontage du treuil.
"Wind & Drive" Kran som kan fällas ihop med fly-jibben på, utan att ta bort vinschkomponenterna.
"Wind & Drive" Zusammenlegen des Kranes ohne Demontage der Windebestandteile.



"High Speed System":
Increased speed of extensions cylinders.
Incremento della velocità di estensione degli sfilì.
Aumento de la velocidad de extensión de la grúa.
Augmentation de la vitesse d'extension des allongements.
Ökad hastighet för förlängningscylindrar.
Erhöhte Geschwindigkeit der Ausschubzylinder.



"Pro.Dec. System":
Cylinders with progressive stop at the end of their stroke.
Martinetti con sistema di arresto graduale a fine corsa.
Cilindros con sistema de parada gradual a final de carrera.
Vérins avec système d'arrêt progressif en fin de course.
Cylindrar med progressivt stopp vid slutet av slaget.
Zylinder mit schrittweisem Gesperre bei Erreichen der Endabschaltvorrichtung.



DLC-S Dynamic Load Chart:
Load diagram visualization on radiocontrol display.
Visualizzazione grafico portate su display radiocomando.
Visualización del diagrama de carga en la pantalla del radiocontrol.
Visualisation du diagramme de charge sur l'écran de la radiocommande.
Visualisering av belastningsdiagram på radiostyrningsdisplayen.
Visualisierung des Lastdiagramms auf dem Display der Funksteuerung.



SENSE:
Crane advanced stability system.
Sistema Evoluto di stabilità della gru.
Sistema avanzado de estabilidad de grúas.
Système de stabilité avancé pour grue.
Kranens avancerade stabilitetssystem.
Fortschrittliches Stabilitätssystem für Krane.



AHC:
Assisted Hoist Control.
Controllo del carico al verricello.
Control de la carga en el cabrestante.
Commande assistée du palan.
Assisterad lyftkontroll.
Unterstützte Hebesteuerung.



2 inlet lines.
Doppia linea di mandata.
Doble línea de impulsión.
Double ligne de refoulement.
Dubbel tryckledning.
Doppelte Druckleitung.



VSL:
Variable Stability Logic.
Logica di stabilità variabile.
Lógica de estabilidad variable.
Logique de stabilité variable.
Variabel stabilitetslogik.
Variable Stabilitätslogik.



VSL Plus:
Variable Stability Logic plus.
Logica di stabilità variabile plus.
Lógica de estabilidad variable plus.
Logique de stabilité variable plus.
Variabel stabilitetslogik plus.
Variable Stabilitätslogik plus.



PROGRESS 3.0, EFFER control system technology.
PROGRESS 3.0, tecnologia del sistema di controllo EFFER.
PROGRESS 3.0, tecnología del sistema de control EFFER.
PROGRESS 3.0, technologie du système de contrôle EFFER.
PROGRESS 3.0, EFFER styrsystemteknologi.
PROGRESS 3.0, EFFER Steuerungssystemtechnologie.






SPACEevo control system technology.
Tecnologia del sistema di controllo SPACEevo.
Tecnología del sistema de control SPACEevo.
Technologie du système de contrôle SPACEevo.
SPACEevo styrsystemteknologi.
SPACEevo Steuerungssystemtechnologie.



SPACE X4 control system technology.
SPACE X4, tecnologia del sistema di controllo.
SPACE X4, tecnología del sistema de control.
SPACE X4, technologie du système de contrôle.
SPACE X4, styrsystemteknologi.
SPACE X4, Steuerungssystemtechnologie.



EFFER 35



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t	 kg
1S	3,01	360	1705	1990	475	3120	3.5	460
2S	2,89	360	1705	1990	475	3120	3.5	500
3S	2,84	360	1705	2040	475	3120	3.5	535

standard




optional






EFFER ix.405 HP

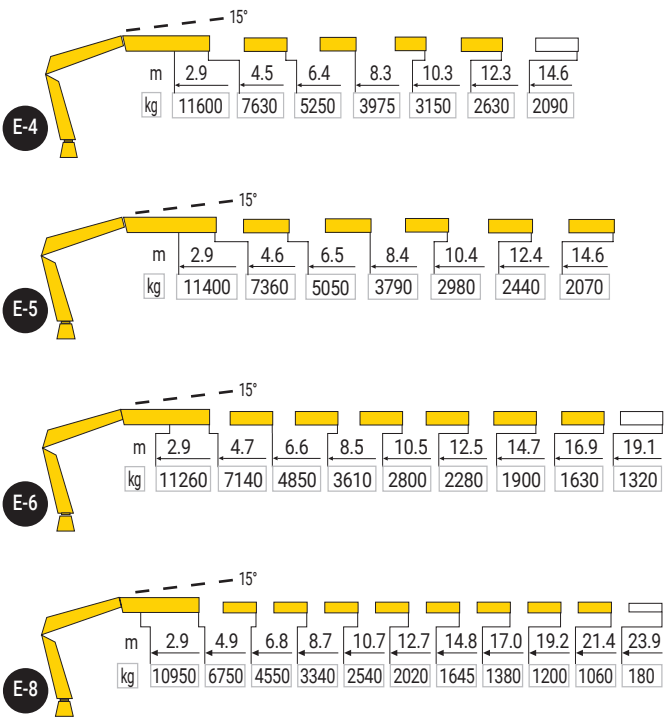

standard

-
-
-
-
-

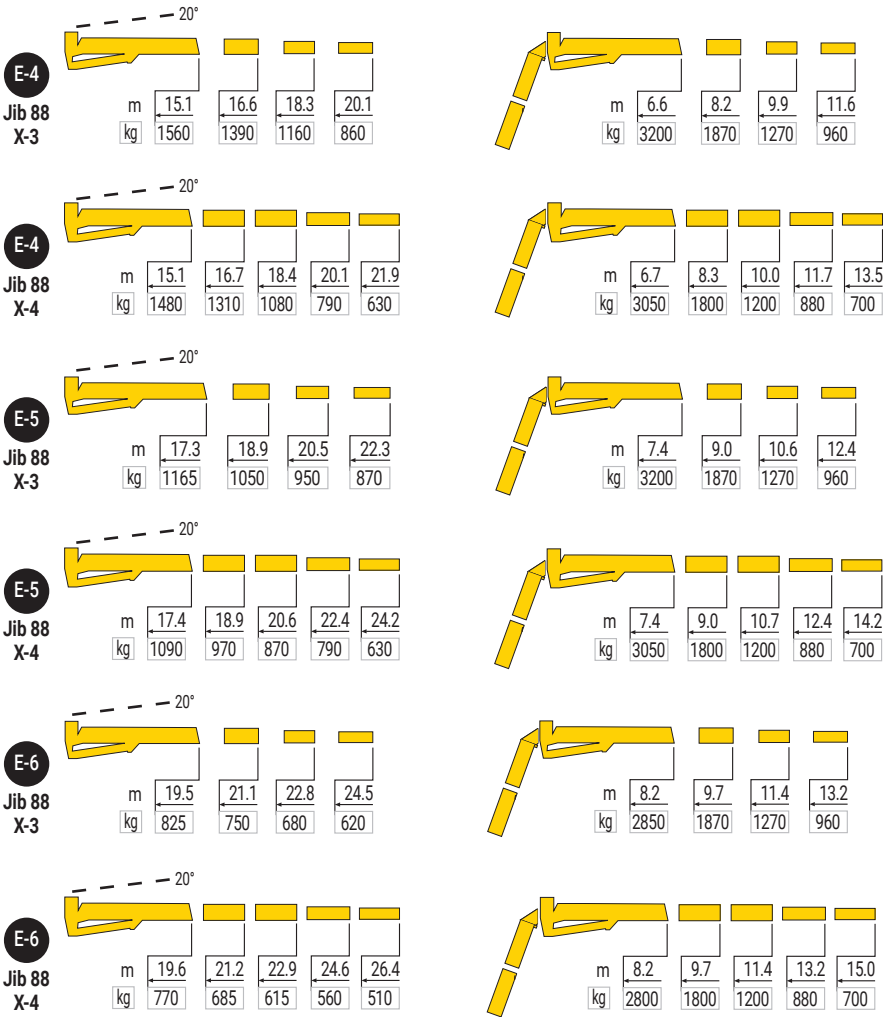



MODEL								
E-4	37,7	∞	2420	2550	1185	5600 7800	26	4270
E-5	34,1	∞	2420	2500	1185	5600 7800	26	4435
E-6	33,8	∞	2420	2500	1185	5600 7800	26	4590
E-8	32,9	∞	2630	2500	1261	5600 7800	26	4850
E-4 + JIB 88 X-3	34,7	∞	2665	2500	1290	5600 7800	26	4950
E-4 + JIB 88 X-4	34,7	∞	2665	2500	1290	5600 7800	26	5015
E-5 + JIB 88 X-3	34,1	∞	2665	2500	1290	5600 7800	26	5125
E-5 + JIB 88 X-4	34,1	∞	2665	2500	1290	5600 7800	26	5190
E-6 + JIB 88 X-3	33,8	∞	2665	2500	1290	5600 7800	26	5255
E-6 + JIB 88 X-4	33,8	∞	2665	2500	1290	5600 7800	26	5320

optional

-
-
-
-
-
-
-
-



EFFER iQ.525 HP

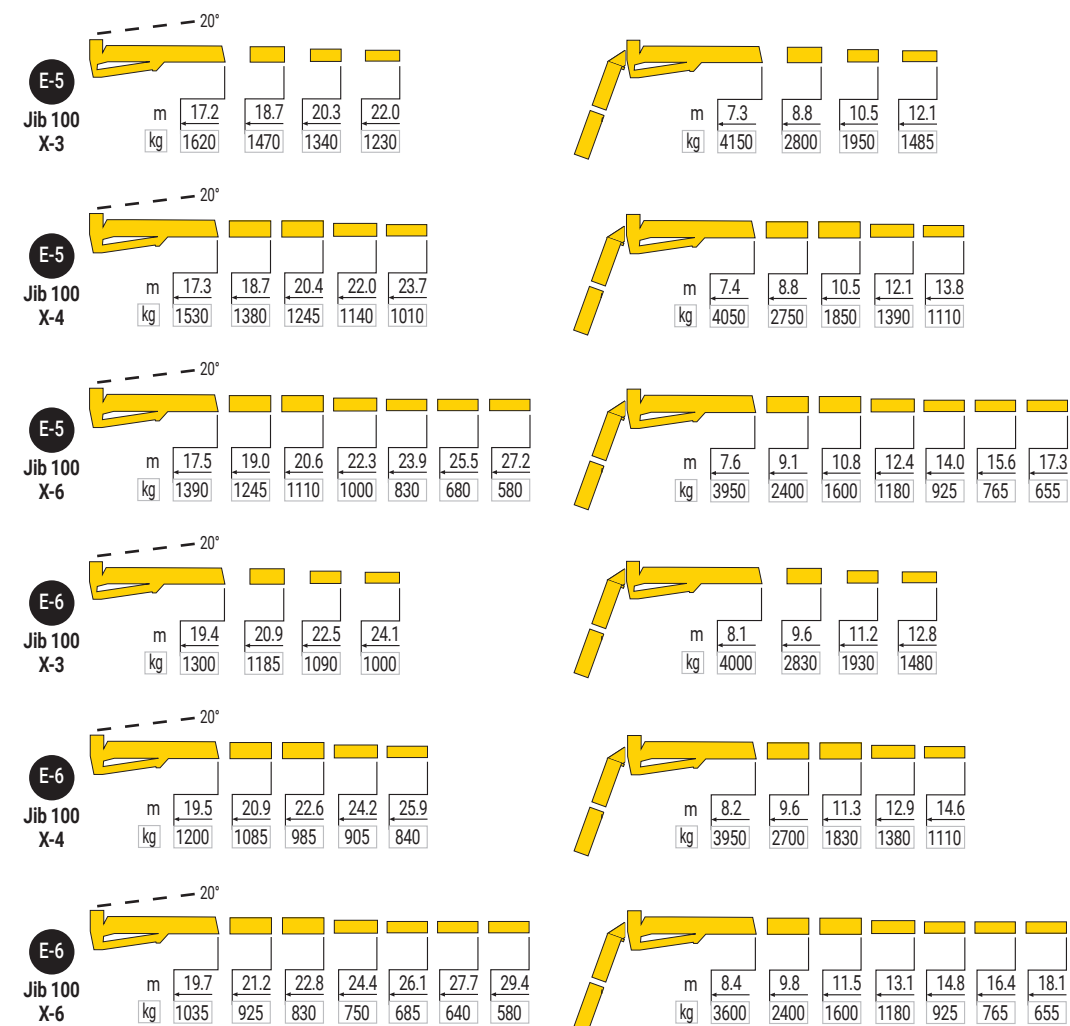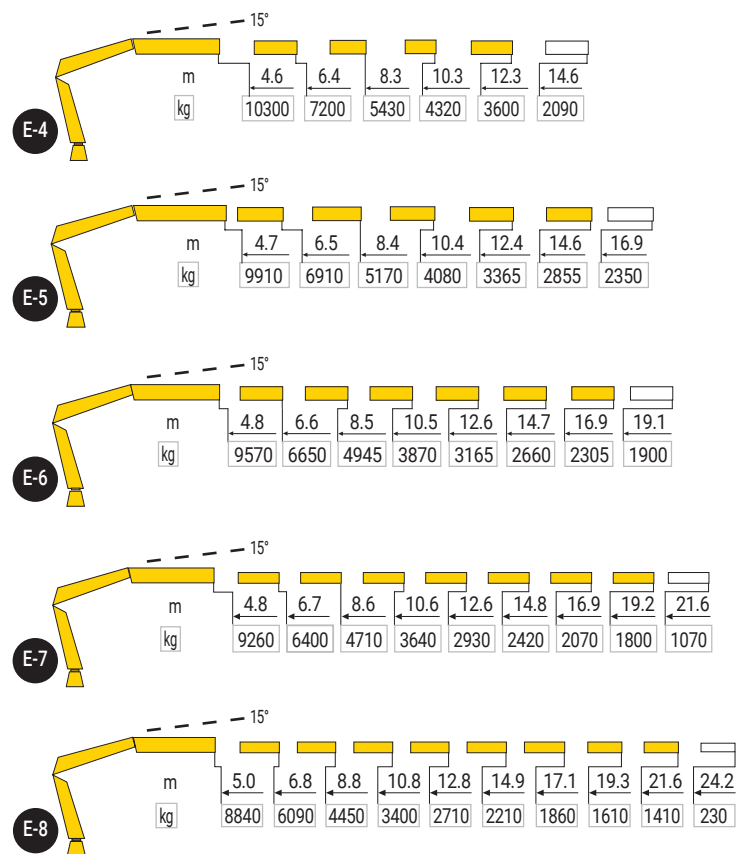

standard




optional



MODEL	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t	kg
E-4	46,85	∞	2495	2550	1310	7830	26	5390
E-5	46,17	∞	2495	2550	1310	7830	26	5605
E-6	45,48	∞	2495	2550	1310	7830	26	5795
E-7	44,85	∞	2495	2550	1435	7830	26	6000
E-8	44,09	∞	2495	2550	1435	7830	26	6210
E-5 + JIB 100 X-3	46,17	∞	2595	2550	1475	7830	26	6500
E-5 + JIB 100 X-4	46,17	∞	2595	2550	1475	7830	26	6590
E-5 + JIB 100 X-6	46,17	∞	2595	2550	1475	7830	26	6745
E-6 + JIB 100 X-3	45,48	∞	2595	2550	1475	7830	26	6660
E-6 + JIB 100 X-4	45,48	∞	2595	2550	1475	7830	26	6750
E-6 + JIB 100 X-6	45,48	∞	2595	2550	1475	7830	26	6905




EFFER iQ.955 HP

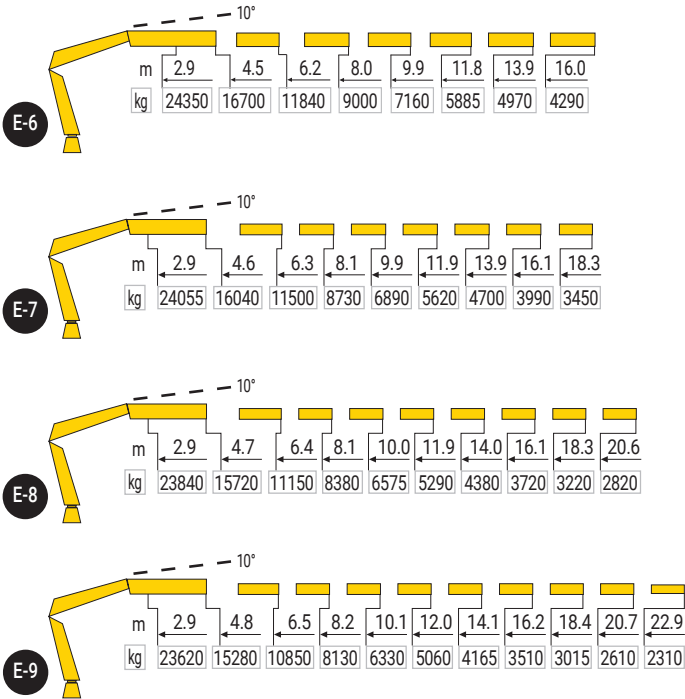

standard

SPACE evo


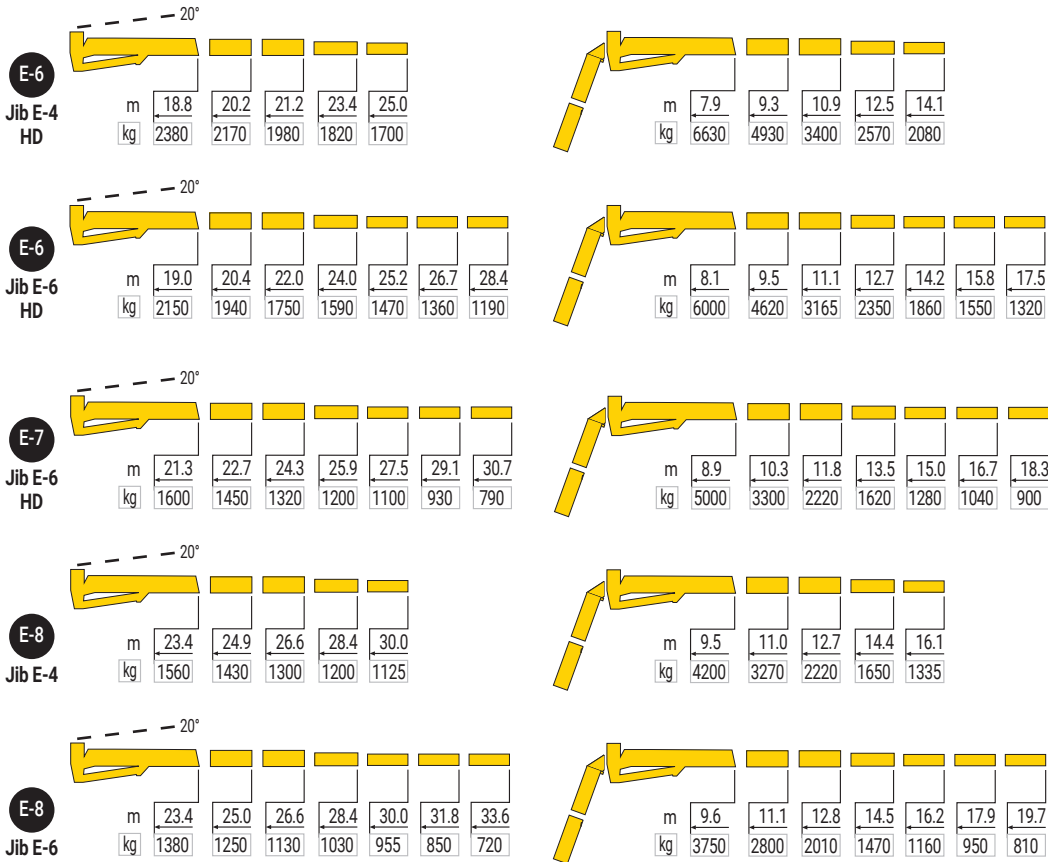


optional

MODEL		txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t	kg
E-6		74.88	∞	2485	2550	1770	8710	26-32	7825
E-7		74.24	∞	2485	2550	1770	8710	26-32	8085
E-8		73.72	∞	2485	2550	1770	8710	26-32	8374
E-9		73.17	∞	2485	2550	1835	8710	26-32	8604
E-6+JIB E-4 HD		74.88	∞	2700	2550	2020	8710	26-32	9185
E-6+JIB E-6 HD		74.88	∞	2700	2550	2020	8710	26-32	9425
E-7+JIB E-6 HD		74.24	∞	2700	2550	2020	8710	26-32	9705
E-8+JIB E-4		73.72	∞	2685	2550	2020	8710	26-32	9490
E-8+JIB E-6		73.72	∞	2685	2550	2020	8710	26-32	9665






Effer iQ.1000 HP

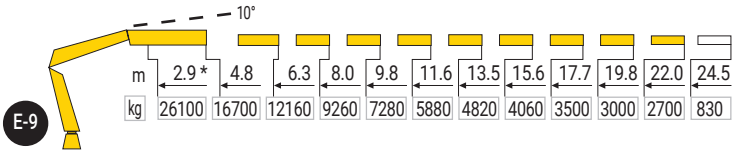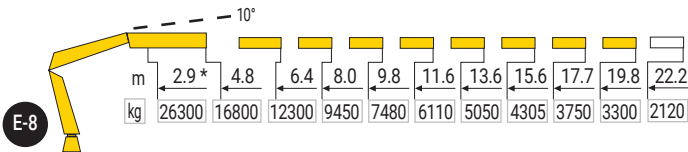

MODEL								
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t	kg
E-8	80,64	∞	2518	2543	2022	8720	32	9415
E-9	80,16	∞	2518	2543	2022	8720	32	9675

standard

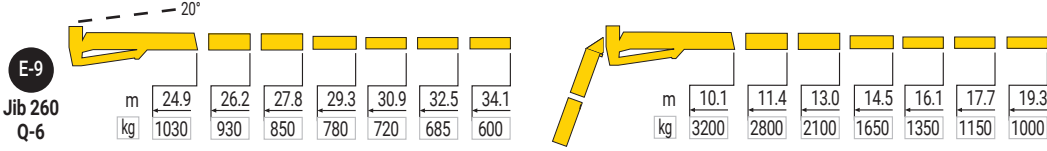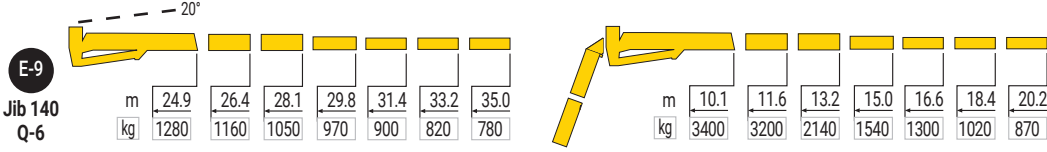
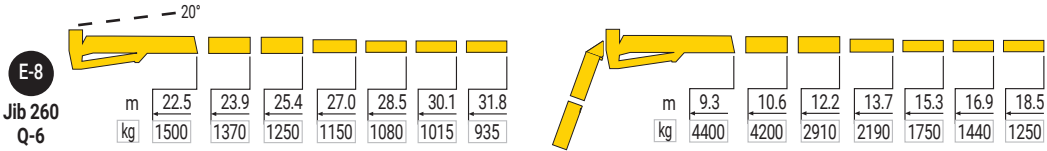


optional

MODEL								
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t	kg
E-8+JIB 260 Q-6	80,64	∞	2725	2543	2206	8720	32	11090
E-9+JIB 140 Q-6	80,16	∞	2725	2543	2204	8720	32	11200
E-9+JIB 260 Q-6	80,16	∞	2725	2543	2206	8720	32	11415





EFER iQ.1400 HP

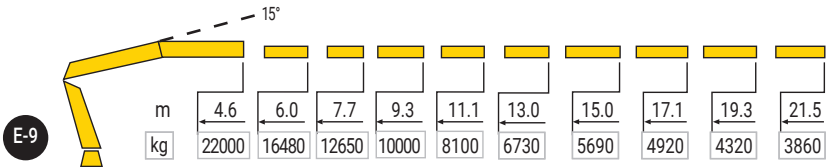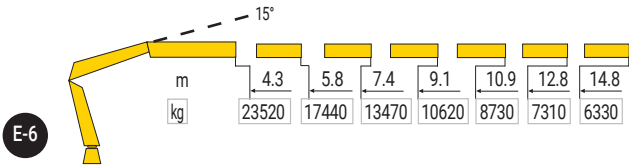

MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t kg
E-6	103,90	∞	2711	2542	2507	10100	32 11125
E-9	102,60	∞	2711	2542	2507	10100	32 12300

standard

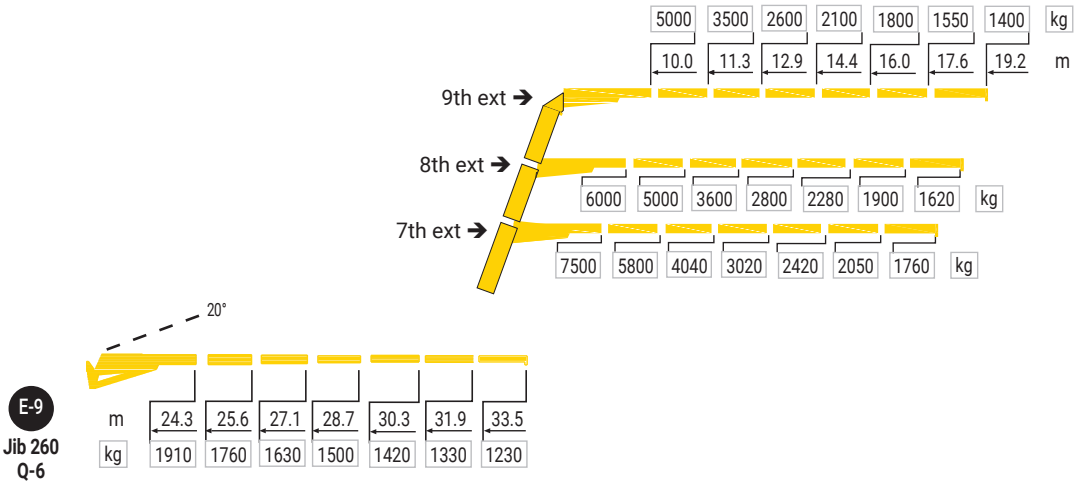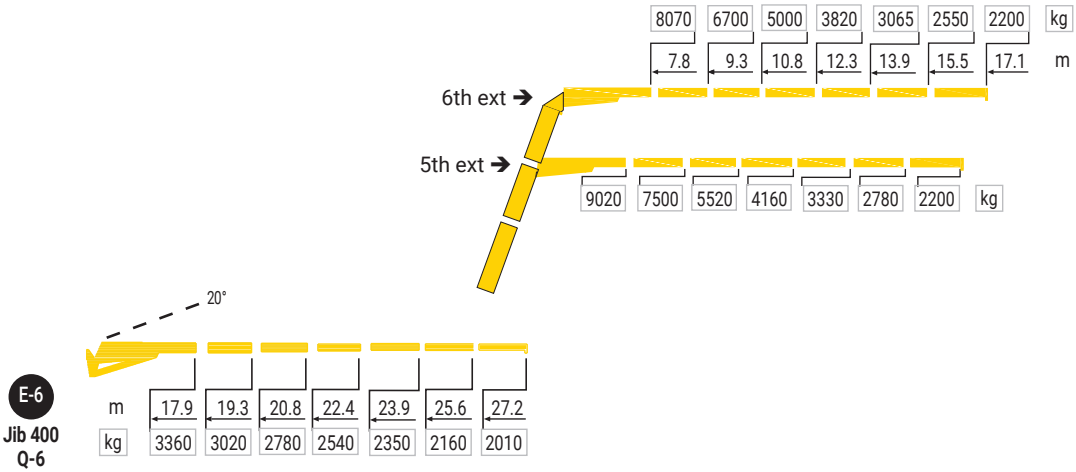


optional



MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t kg
E-6 + JIB 400 Q-6	103,90	∞	2928	2542	2680	10100	32 13600
E-9 + JIB 260 Q-6	102,60	∞	2888	2542	2680	10100	32 14215








EFFER iQ.2055 HP

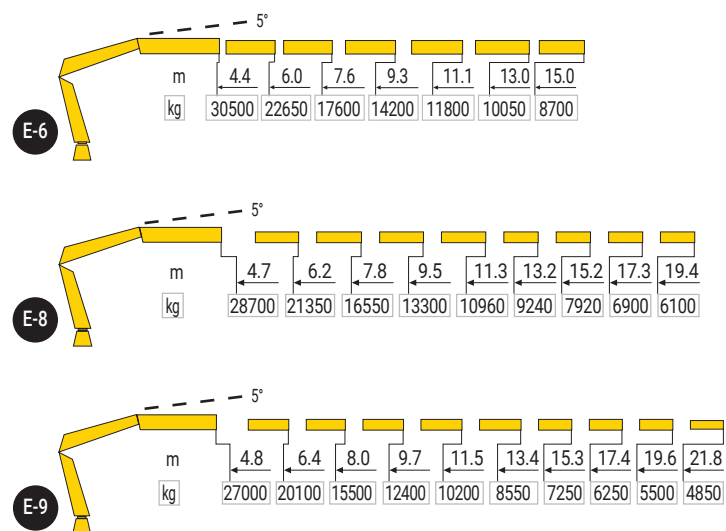

MODEL								
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t	kg
E-6	135,40	∞	2700	2550	2870	10100	32	13675
E-8	133,86	∞	2700	2550	2870	10100	32	14435
E-9	130,28	∞	2700	2550	2870	10100	32	14970

standard

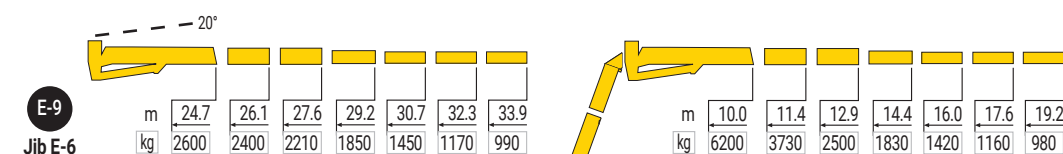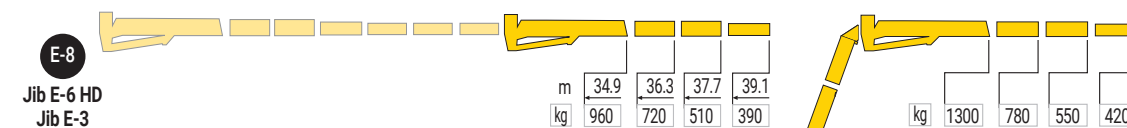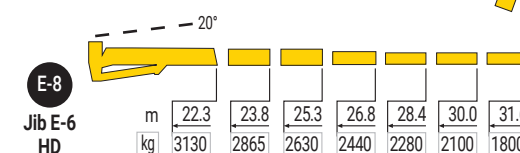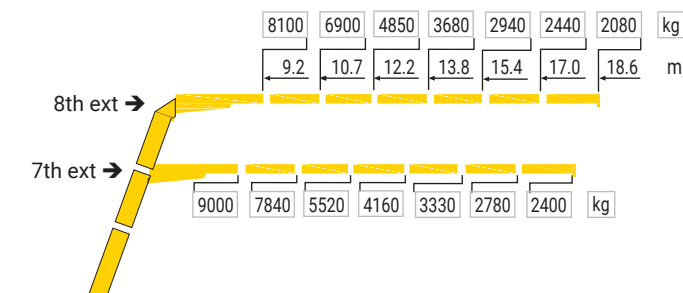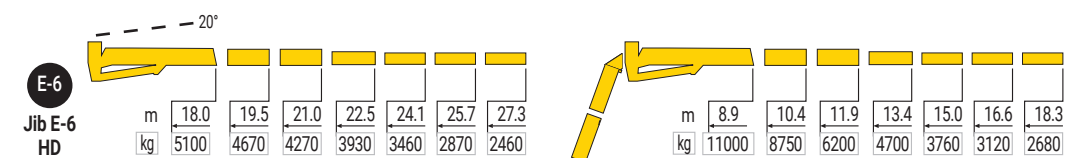

optional





MODEL								
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t	kg
E-6+JIB E-6 HD	135,40	∞	2870	2550	2990	10100	32	15925
E-8+JIB E-6 HD	133,86	∞	2870	2550	2990	10100	32	16540
E-8+JIB E-6 HD+JIB E-3	133,86	∞	-	-	*	10100	32	16990
E-9+JIB E-6	130,28	∞	2865	2570	3030	10100	32	16735

* not foldable / non ripiegabile








EFFER iQ.2255 HP

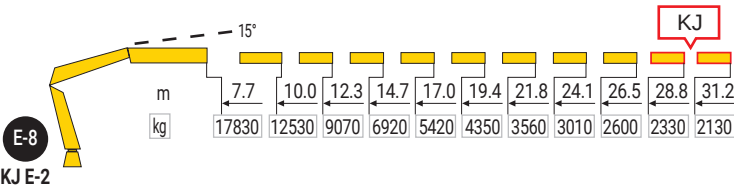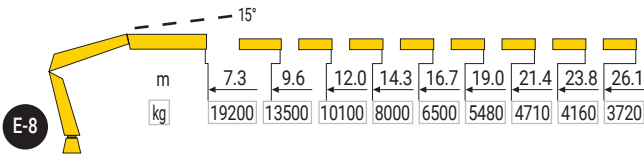

MODEL			
E-8	txm	(°)	t
E-8 + KJ E-2	141	∞	40

standard

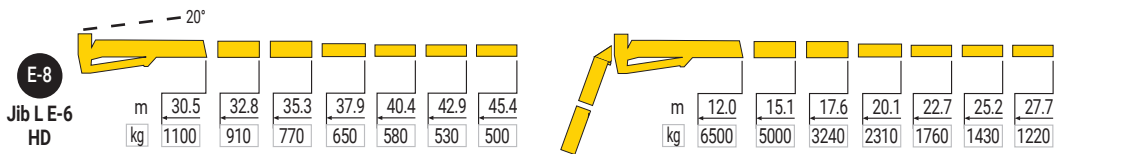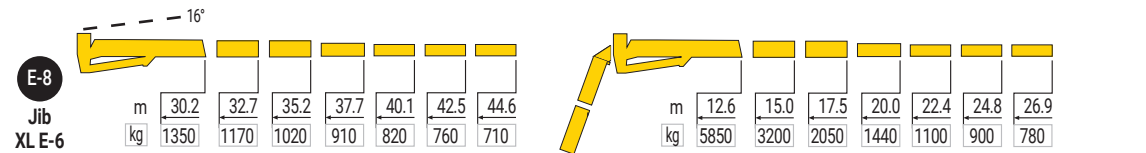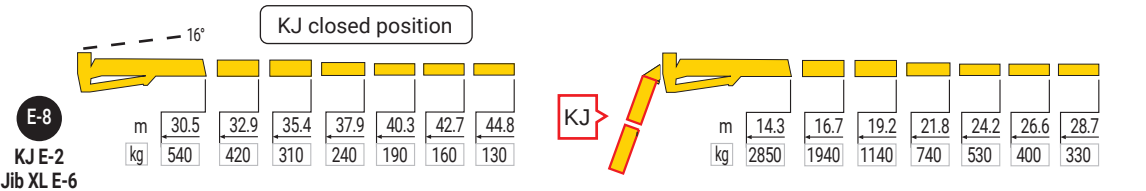

optional



MODEL			
E-8 + XL E-6	txm	(°)	t
E-8 + KJ E-2 + XL E-6	141	∞	40
E-8 + XL E-6 + E-3	141	∞	40
E-8 + L E-6 HD	141	∞	40
E-8 + L E-6 HD + E-3	141	∞	40



MODEL	 txm	 (°)	 t
E-7	183,08	∞	50
E-7 + JIB E-6	183,08	∞	50
E-7 + JIB E-6 + JIB E-3	183,08	∞	50

standard



optional



NOTES

EN - All data provided is accurate to the best of our knowledge at the time of publication. Product information, specifications, and details are subject to change. Final and valid details will be confirmed during the official ordering process.

Selected models may be available only in certain markets - please contact your local Hiab dealer for more information.

IT - Tutti i dati forniti sono accurati al meglio delle nostre conoscenze al momento della pubblicazione. Le informazioni sui prodotti, le specifiche e i dettagli sono soggetti a modifiche. I dettagli definitivi e validi saranno confermati durante il processo di ordinazione ufficiale.

Alcuni modelli potrebbero essere disponibili solo in determinati mercati: per ulteriori informazioni, contattare il concessionario Hiab locale.

FR - Toutes les données fournies sont exactes à notre connaissance au moment de la publication. Les informations sur les produits, les spécifications et les détails sont susceptibles d'être modifiés. Les détails définitifs et valides seront confirmés lors du processus de commande officiel.

Certains modèles peuvent n'être disponibles que sur certains marchés : pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire Hiab local.

ES - Todos los datos proporcionados son exactos según nuestro leal saber y entender en el momento de la publicación. La información sobre los productos, las especificaciones y los detalles están sujetos a cambios. Los detalles definitivos y válidos se confirmarán durante el proceso de pedido oficial.

Algunos modelos pueden estar disponibles solo en determinados mercados: para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local de Hiab.

SE - Alla uppgifter är korrekta vid tidpunkten för publiceringen. Produktinformation, specifikationer och detaljer kan komma att ändras. Slutgiltiga och giltiga detaljer bekräftas under den officiella beställningsprocessen.

Vissa modeller kan endast finnas tillgängliga på vissa marknader – kontakta din lokala Hiab-återförsäljare för mer information.

DE - Alle angegebenen Daten entsprechen nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Wahrheit. Produktinformationen, Spezifikationen und Details können sich ändern. Die endgültigen und gültigen Details werden während des offiziellen Bestellvorgangs bestätigt. Ausgewählte Modelle sind möglicherweise nur in bestimmten Märkten erhältlich – weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Hiab-Händler vor Ort.



BUILT TO PERFORM

Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) is a leading provider of smart and sustainable on road load-handling solutions, committed to delivering the best customer experience every day with the most engaged people and partners. Hiab's premium equipment includes HIAB, EFFER, ARGOS and ING loader cranes, MOFFETT and PRINCETON truck mounted forklifts, LOGLIFT forestry cranes, JONSERED recycling cranes, MULTILIFT skiploaders and hooklifts, GALFAB roll-off cable hoists, ZEPRO, DEL and WALTCO tail lifts, and the service brand HIPERFORM, a comprehensive suite of smart solutions that help maximise the life-cycle value of Hiab's equipment.

hiab.com

